

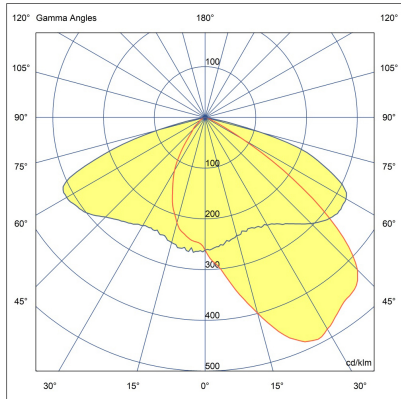


# C-LIGHT ML 2 Module

CE UK CA IK08 IP66



LC2029.672-EN-T2-700-830-EN-C1

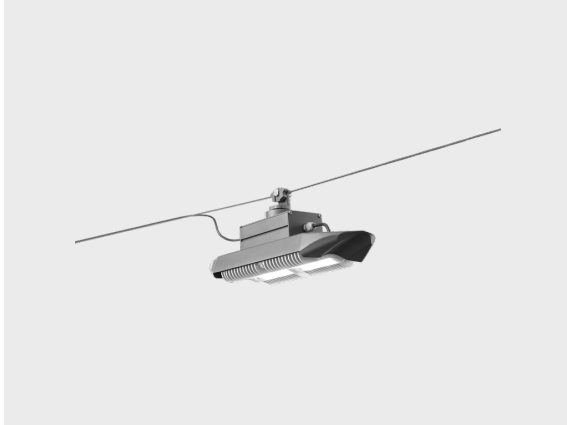

[T2]

Tip II, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Varyant

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Işık dağılımı          | [T2] 130x85°  |
| Işık çıkış akısı       | 5891 lm       |
| Ölçülen giriş gücü     | 68 W          |
| Renk sıcaklığı         | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği      | 84 lm/W       |
| Lamba                  | 8 LED         |
| Renk Sapması           | 5 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi   | B2-U0-G1      |
| Fotobiyolojik güvenlik | Risk group 0  |
| Ömür L90B50 (saat)     | >60,000       |
| Ömür L80B50 (saat)     | >60,000       |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Katener tele monte edilebilir                                                                                |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                  |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                  |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                 |
| Conta                         | Silikon                                                                                                      |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör                                           |
| Cam / Difüzör                 | Biyo bazlı, bifenol A ile güçlendirilmiş difüzör                                                             |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                                         |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                                                         |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                                             |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                                      |
| Ağırlık                       | 3.65 kg                                                                                                      |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                                         |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                                            |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                                       |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                                   |
| Kablo                         | 1 m halojensiz kablo                                                                                         |
| Notes                         | Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin. |

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ( $\pm$ %7 tolerans) ve güç değerleri ( $\pm$ %10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

|                                            |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                 |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                      |  | Not |  |        |  |
| LC2029.672-EN-T2-700-830-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                       | Ölçülen giriş gücü   | Renk sıcaklığı                                                                                  | Kontrol                                                                       | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>130x85° | <b>[700]</b><br>68 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80                                                                   | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off                                                      | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                                                                                                                                              |
| <b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik -<br>130x108°                        |                      | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI<br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM4]</b><br>Açık gri <br><b>[CC]</b> <br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| <b>Ekstralar</b>                                                    |                      |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                                            |                      |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>[C2]</b><br>Class II                                             |                      |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                    |                      |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b>                                |                      |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama                       |                      |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |