
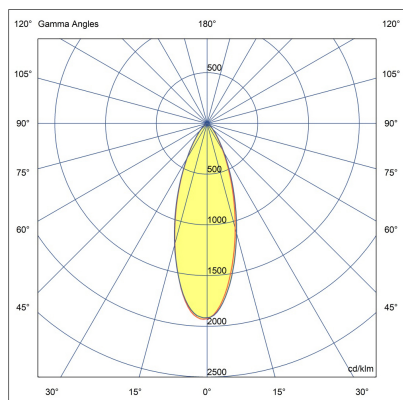
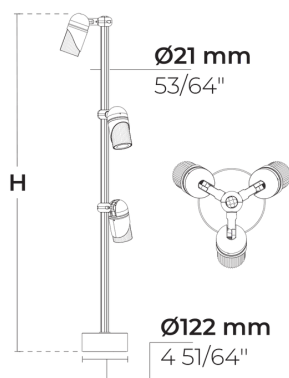


LB8043.529-EN-MN-750-830-CC-36V-750-C3

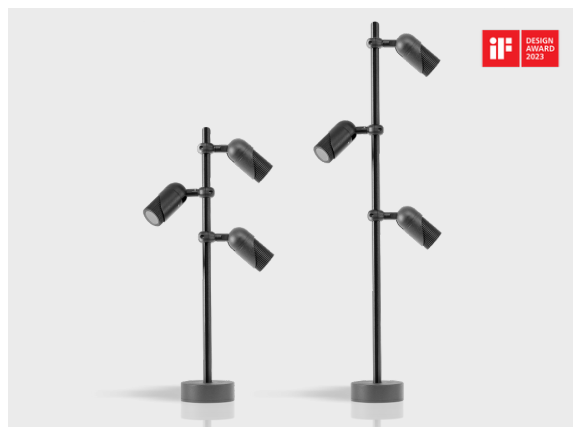

[MN]

Medium, eng

Variante



Lichtverteilung	[MN] 36°
Bemessungslichtstrom	2385 lm
Bemessungsleistung	33 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	72 lm/W
Lampe	3 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B2-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>50000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>50000

Optionen


Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Klappwinkel	+90°/0°
Drehwinkel	0°/+355°
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Gerändelte Oberfläche aus schwarz eloxiertem Aluminium und Körper in Chromatiumwandlungsvorbehandlung, gefolgt von elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Edelstahl (AISI 316L)
Dichtung	EPDM Dichtung (Shore A 25-30)
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK07
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	36 Vdc (Max) 750 mA
Isolationsklasse	Class III
Gewicht	2.5 kg
LED Modul	Hocheffiziente COB-LED mit langer Zuverlässigkeit
Treiber	Externer LED Treiber
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,4m flexibles Kabel
Notes	Für 3000K 90CRI-Anfragen wenden Sie sich bitte an das Werk.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre	Optische Zubehöre	Montagezubehör
		
Visor for SPARK 101652204	Snoot for SPARK 101652202	DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Trio 007502123

Verankerungen



628I004
628I004

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB8043.529-EN-MN-750-830-__-CC-36V-750-C3-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[MN] Medium, eng - 36° [VN] Sehr eng - 18° [N] Eng - 24° [M] Medium - 60°	[750] 33 W [750] 30 W	[830] 3000 K CRI 80 [927] 2700 K CRI 90 [930] 3000 K CRI 90		[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[H0.60] 60cm [H0.90] 90cm [HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	Lichtleistung	Optische Zubehöre		
	[BCF] Blue Colour Filter	[101652204] Visor for SPARK		
	[GCF] Grüner Farbfilter	[101652202] Snoot for SPARK		
	[HNY] Honeycomb	Montagezubehör		
	[OCF] Orangefarbener Farbfilter	[007502123] DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Trio		
	[RCF] Roter Farbfilter	Verankerungen		
	[YCF] Gelber Farbfilter	[628I004] 628I004		
	Leuchtenkörperoptiken			
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung			