
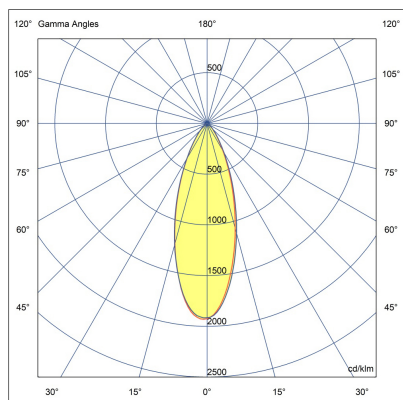
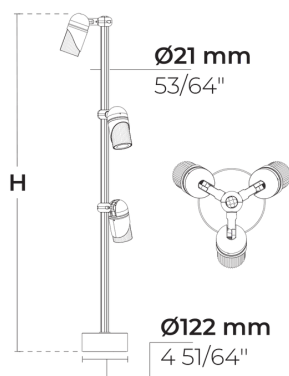


LB8043.529-EN-MN-750-830-CC-36V-750-C3

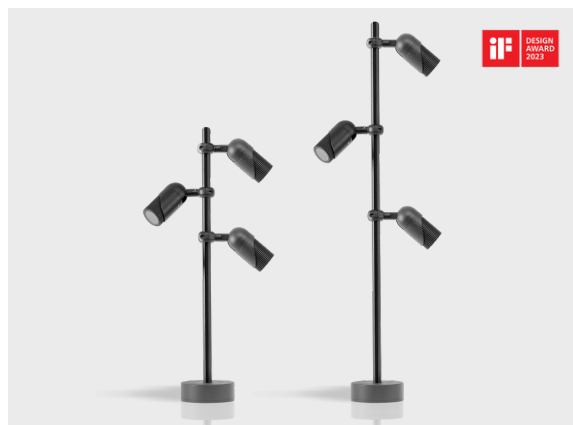

[MN]

Medium, eng

## Variante

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung             | [MN] 36°      |
| Bemessungslichtstrom        | 2385 lm       |
| Bemessungsleistung          | 33 W          |
| Farbtemperatur              | 3000 K CRI 80 |
| Leuchteffizienz             | 72 lm/W       |
| Lampe                       | 3 LED         |
| MacAdam-Ellipse             | 3 SDCM        |
| BUG-Bewertung               | B2-U0-G0      |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >50000        |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >50000        |

## Optionen

## Technische Information

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage               | Montierbar auf Oberfläche                                                                                                                               |
| Klappwinkel           | +90°/0°                                                                                                                                                 |
| Drehwinkel            | 0°/+355°                                                                                                                                                |
| Gehäuse               | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität                                                                                                |
| Beschichtung          | Gerändelte Oberfläche aus schwarz eloxiertem Aluminium und Körper in Chromatiumwandlungsvorbehandlung, gefolgt von elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Verbindungselemente   | Edelstahl (AISI 316L)                                                                                                                                   |
| Dichtung              | EPDM Dichtung (Shore A 25-30)                                                                                                                           |
| Linse/Reflektor       | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                                                                |
| Glas/Diffuser         | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                                                             |
| IK-Schutzart          | IK07                                                                                                                                                    |
| IP-Schutzart          | IP66                                                                                                                                                    |
| Eingangsspannung      | 36 Vdc (Max) 750 mA                                                                                                                                     |
| Isolationsklasse      | Class III                                                                                                                                               |
| Gewicht               | 2.5 kg                                                                                                                                                  |
| LED Modul             | Hocheffiziente COB-LED mit langer Zuverlässigkeit                                                                                                       |
| Treiber               | Externer LED Treiber                                                                                                                                    |
| Durchgangsverdrahtung | Einführung für 1 Kabel                                                                                                                                  |
| Betriebstemperatur    | -40...50°C                                                                                                                                              |
| Kabel                 | 0,4m flexibles Kabel                                                                                                                                    |
| Notes                 | Für 3000K 90CRI-Anfragen wenden Sie sich bitte an das Werk.                                                                                             |

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre




**Visor for SPARK**  
101652204

Optische Zubehöre




**Snoot for SPARK**  
101652202

Montagezubehör



**DALI & On/Off  
driver within an  
IP67 box for  
SPARK Trio**  
007502123

Verankerungen



**628I004**  
628I004

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LB8043.529-EN-MN-750-830-\_\_-CC-36V-750-C3-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                        | Bemessungsleistung                                         | Farbtemperatur                                                                                          | Steuerung | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[MN]</b><br>Medium, eng - 36°<br><br><b>[VN]</b><br>Sehr eng - 18°<br><br><b>[N]</b><br>Eng - 24°<br><br><b>[M]</b><br>Medium - 60° | <b>[750]</b><br>33 W<br><br><b>[750]</b><br>30 W           | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[927]</b><br>2700 K CRI 90<br><br><b>[930]</b><br>3000 K CRI 90 |           | <b>[HM1]</b> <br>Schwarz<br><br><b>[HM2]</b> <br>Dunkelgrau<br><br><b>[HM3]</b> <br>Anthrazitgrau<br><br><b>[HM4]</b> <br>Hellgrau<br><br><b>[HM5]</b> <br>Weiß<br><br><b>[CC]</b> <br>Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| Höhe                                                                                                                                   | Sonderausstattungen                                        | Zubehör ( <i>Bitte separat bestellen</i> )                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>[H0.60]</b><br>60cm<br><br><b>[H0.90]</b><br>90cm<br><br><b>[HC]</b><br>Benutzerdefinierte<br>Höhe (bitte angeben)                  | Lichtleistung                                              | Optische Zubehöre                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        | <b>[BCF]</b><br>Blue Colour Filter                         | <b>[101652204]</b><br>Visor for SPARK                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        | <b>[GCF]</b><br>Grüner Farbfilter                          | <b>[101652202]</b><br>Snoot for SPARK                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        | <b>[HNY]</b><br>Honeycomb                                  | Montagezubehör                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        | <b>[OCF]</b><br>Orangefarbener<br>Farbfilter               | <b>[007502123]</b><br>DALI & On/Off driver<br>within an IP67 box for<br>SPARK Trio                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        | <b>[RCF]</b><br>Roter Farbfilter                           | Verankerungen                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        | <b>[YCF]</b><br>Gelber Farbfilter                          | <b>[628I004]</b><br>628I004                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        | Leuchtenkörperoptiken                                      |                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        | <b>[DPC]</b><br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung |                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |