

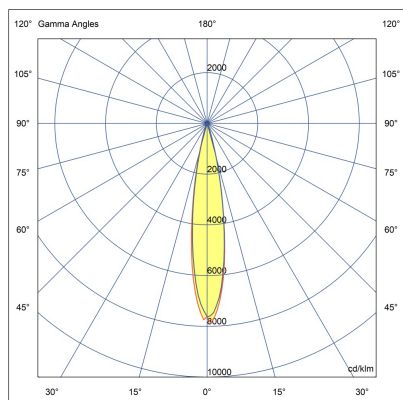


SPARK ST Duo

CE UK CA IK07 IP66

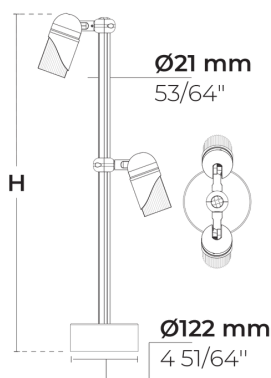

LB8044.529-EN-VN-500-830-CC-36V-500-C3

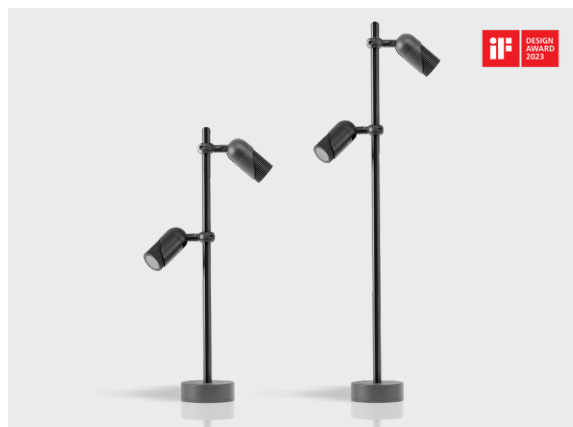

[VN]
Sehr eng

Variante

Lichtverteilung	[VN] 18°
Bemessungslichtstrom	1414 lm
Bemessungsleistung	22 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteneffizienz	71 lm/W
Lampe	2 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>50000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>50000

Optionen

Technische Information



Montage	Montierbar auf Oberfläche
Klappwinkel	+90°/0°
Drehwinkel	0°/+355°
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Gerändelte Oberfläche aus schwarz eloxiertem Aluminium und Körper in Chromatiumwandlungsvorbehandlung, gefolgt von elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Edelstahl (AISI 316L)
Dichtung	EPDM Dichtung (Shore A 25-30)
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK07
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	36 Vdc (Max) 500 mA
Isolationsklasse	Class III
Gewicht	1.8 kg
LED Modul	Hocheffiziente COB-LED mit langer Zuverlässigkeit
Treiber	Externer LED Treiber
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,4m flexibles Kabel
Notes	Für 3000K 90CRI-Anfragen wenden Sie sich bitte an das Werk.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre	Optische Zubehöre	Montagezubehör
		
Visor for SPARK 101652204	Snoot for SPARK 101652202	DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Duo 007502122

Verankerungen



628I004
628I004

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LB8044.529-EN-VN-500-830-__-CC-36V-500-C3-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[VN] Sehr eng - 18°	[500] 22 W	[830] 3000 K CRI 80		[HM1] Schwarz
[N] Eng - 24°		[927] 2700 K CRI 90		[HM2] Dunkelgrau
[MN] Medium, eng - 36°		[930] 3000 K CRI 90		[HM3] Anthrazitgrau
[M] Medium - 60°				[HM4] Hellgrau
				[HM5] Weiß
				[HM6] Bronze
				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[H0.60] 60cm	Lichtleistung	Optische Zubehöre		
[H0.90] 90cm	[BCF] Blue Colour Filter	[101652204] Visor for SPARK		
[HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	[GCF] Grüner Farbfilter	[101652202] Snoot for SPARK		
	[HNY] Honeycomb	Montagezubehör		
	[OCF] Orangefarbener Farbfilter	[007502122] DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Duo		
	[RCF] Roter Farbfilter	Verankerungen		
	[YCF] Gelber Farbfilter	[628I004] 628I004		
	Leuchtenkörperoptionen			
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung			

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu
ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.
Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und
Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen
abgeleitet worden.