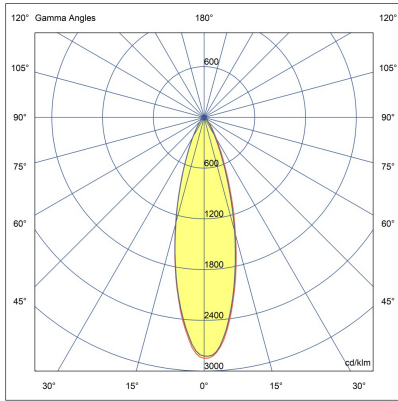
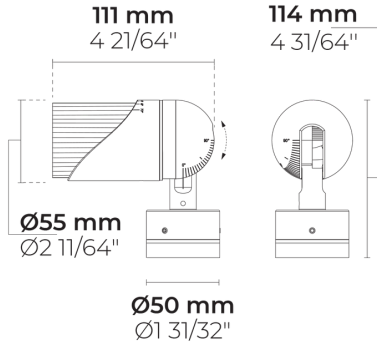


LF8040.529-EN-N-250-830-CC-36V-250-C3

[N]
Dar

Varyant

Işık dağılımı	[N] 24°
Işık çıkış akısı	710 lm
Ölçülen giriş gücü	10 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	71 lm/W
Lamba	COB
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>50000
Ömür L80B50 (saat)	>50000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj

Sabit bir taban (standart) aracılığıyla yüzeye monte edilebilir, kazıklı ve aparat aracılığıyla duvara monte edilebilir (her ikisi de isteğe bağlı)

Eğim açısı

+90°/0°

Dönüş açısı

0°/+355°

Gövde

Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde

Yüzey

Tırtıklı yüzey siyah eloksallı alüminyum ve gövde kromat kaplama sonrası elektrostatik toz boya işlemli

Bağlantı elemanları

Paslanmaz çelik (AISI 316L)

Conta

EPDM conta (Sertlik değeri A 25-30)

Lens / Reflektör

Yüksek optik verimli PMMA lens

Cam / Difüzör

Temperli emniyet camı

Darbe koruması

IK07

Koruma sınıfı

IP66

Giriş gerilimi

36 Vdc (Max) 250 mA

Yalıtım sınıfı

Class III

Ağırlık

0.43 kg

LED modül

Uzun süreli güvenilirliğe sahip yüksek verimli COB LED

Sürücü

Harici LED Sürücü

Seri kablolama

Tek kablo girişi

Çalışma sıcaklığı


-40...50°C

Kablo

0.2 m esnek kablo


Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları




**SPARK ağaç
bağlantı kemeri**
180901194

Montaj aksesuarları




Kazık
160405040

Optik aksesuarlar




SPARK için vizör
101652204

Optik aksesuarlar



SPARK için snoot
101652202

Montaj aksesuarları



**SPARK için DALI ve
On/Off sürücü
içeren IP67 kutu**
007502121

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LF8040.529-EN-N-250-830-__-CC-36V-250-C3-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri		
[N] Dar - 24°	[250] 10 W	[830] 3000 K CRI 80		[HM1] Siyah		
[VN] Çok dar - 18°		[927] 2700 K CRI 90		[HM2] Koyu gri		
[VN] Çok dar - 8°		[930] 3000 K CRI 90		[HM3] Antrasit gri		
[MN] Orta dar - 36°				[HM4] Açık gri		
[M] Orta - 60°				[HM5] Beyaz		
					[HM6] Bronz	
					[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)	
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)					

Işık çıkışı	Montaj aksesuarları
[BCF] Mavi Renk Filtresi	[180901194] SPARK ağaç bağlantı kemeri
[GCF] Yeşil Renk Filtresi	[160405040] Kazık
[HNY] Honeycomb	[007502121] SPARK için DALI ve On/Off sürücü içeren IP67 kutu
[OCF] Turuncu Renk Filtresi	
[RCF] Kırmızı Renk Filtresi	Optik aksesuarlar
[YCF] Sarı Renk Filtresi	[101652204] SPARK için vizör
Bağlantı seçenekleri	[101652202] SPARK için snoot
[PM] Direğe montaj parçası	
[WM] Duvara montaj parçası	
Armatür gövde seçenekleri	
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	