


URBAN UNITS Top Module

CE UK CA IK08 IP65



LP4054.538-EN-SYM-1050-827-EN-C1

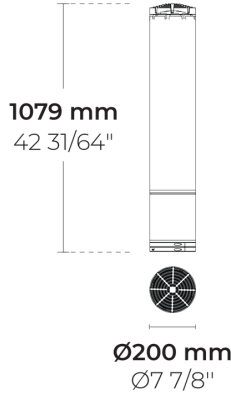

[SYM]
Simetrik

Varyant

Işık dağılımı	[SYM] 108.4
Işık çıkış akısı	7074 lm
Ölçülen giriş gücü	72 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80
Armatür etkinliği	98 lm/W
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>102 000
Ömür L80B50 (saat)	>102 000

Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	UV dayanımlı, biyo bazlı polikarbonat difüzör
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	11 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

Direkler (İçinde)

Flanş plakalı ürüne özel direkler



Varyant kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFC.C01.T001-H3	3m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H4	4m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H5	5m	Ø200mm	

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LP4054.538-EN-SYM-1050-827-__-EN-C1-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM] Simetrik - 108.4	[1050] 72 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
	[700] 48 W	[822] 2200 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)

Ekstralar
Extra gerilim koruyucu
[SP10] 10 kV
Işık çıkışı
[CLO] Sabit ışık çıkışı
Fabrikaya danışın
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Armatür gövde seçenekleri
[DPC] Çifte elektrostatik boyama