




LP4054.538-US-SYM-700-740-UNI-C1

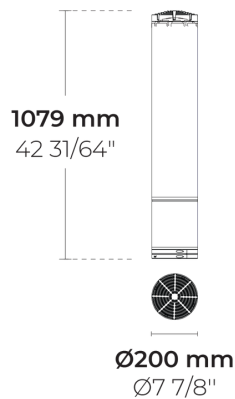

[SYM]
Symmetrisch

Variante

Lichtverteilung	[SYM] 108.4
Bemessungslichtstrom	5160 lm
Bemessungsleistung	48 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	103 lm/W
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102 000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102 000

Optionen

Technische Information

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	UV stabilisierte PC Diffusor (Bio)
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	120-277V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	24 lbs
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



Variantencode	Höhe	Durchmesser Adapter / Durchmesser Abmessungen
PAFC.C01.T001-H3	3m	Ø200mm
PAFC.C01.T001-H4	4m	Ø200mm
PAFC.C01.T001-H5	5m	Ø200mm

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					
LP4054.538-US-SYM-700-740-__-UNI-C1-__-__							

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM] Symmetrisch - 108.4	[700] 48 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
	[1050] 72 W	[822] 2200 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen				
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				