




LP4054.538-US-SYM-700-740-UNI-C1

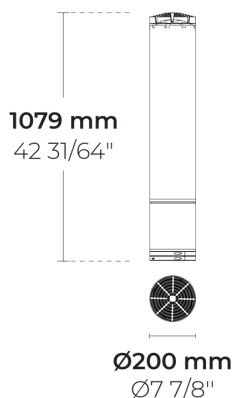

[SYM]

Симметричный

Вариант

Распределение света	[SYM] 108.4
Поток доставляемых люменов	5160 lm
Номинальная входная мощность	48 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	103 lm/W
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102 000
Срок службы L80B50 (час)	>102 000

Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Устойчивый к ультрафиолетовому излучению поликарбонатный диффузор на биологической основе
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	24 lbs
Светодиодный модуль	Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля

Опоры (Включая)

Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



Код варианта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PAFC.C01.T001-H3	3m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H4	4m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H5	5m	Ø200mm	

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LP4054.538-US-SYM-700-740-__-UNI-C1-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM] Симметричный - 108.4	[700] 48 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
	[1050] 72 W	[822] 2200 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2] Темно-серый
		[827] 2700 K CRI 80		[HM3] Антрацитово-серый
		[830] 3000 K CRI 80		[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Дополнительно				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				