




LP4054.538-US-SYM-700-740-UNI-C1

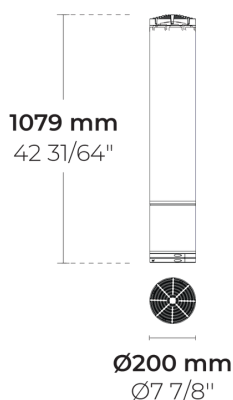

[SYM]

Симметричный

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [SYM] 108.4   |
| Поток доставляемых люменов      | 5160 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 48 W          |
| Цветовая температура            | 4000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника       | 103 lm/W      |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102 000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102 000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                      |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием    |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                               |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                     |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                              |
| Стекло / Диффузор                  | Устойчивый к ультрафиолетовому излучению поликарбонатный диффузор на биологической основе   |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                        |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                        |
| Входное напряжение                 | 120-277V 50/60Hz                                                                            |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                     |
| Вес                                | 24 lbs                                                                                      |
| Светодиодный модуль                | Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                           |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV                                                                                     |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                      |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                         |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                  |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                        |

# Опоры (Включая)

## Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



| Код варианта     | Высота | Диаметр /<br>Размеры | Диаметр<br>патрубка |
|------------------|--------|----------------------|---------------------|
| PAFC.C01.T001-H3 | 3m     | Ø200mm               |                     |
| PAFC.C01.T001-H4 | 4m     | Ø200mm               |                     |
| PAFC.C01.T001-H5 | 5m     | Ø200mm               |                     |

|                                           |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                          |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                      |  | Примечание |  |            |  |
| LP4054.538-US-SYM-700-740-__-UNI-C1-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                            | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура                                                                                 | Контроль                                                | Цвета изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>[SYM]</b><br>Симметричный -<br>108.4        | <b>[700]</b><br>48 W            | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70                                                                           | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[0-10V]</b><br>0-10V | <b>[HM1]</b><br>Черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                | <b>[1050]</b><br>72 W           | <b>[822]</b><br>2200 K CRI 80<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                                                         | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый <br><br><b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый <br><br><b>[HM4]</b><br>Светло-серый <br><br><b>[HM5]</b><br>Белый <br><br><b>[HM6]</b><br>Бронза <br><br><b>[CC]</b> <br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |  |
| Дополнительно                                  |                                 |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Варианты корпуса<br>светильника                |                                 |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие |                                 |                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |