


TRIAN L AFX Mini Duo

CE UK CA IK08 IP65



LL6021.895-EN-T3-350-740-EN-C1

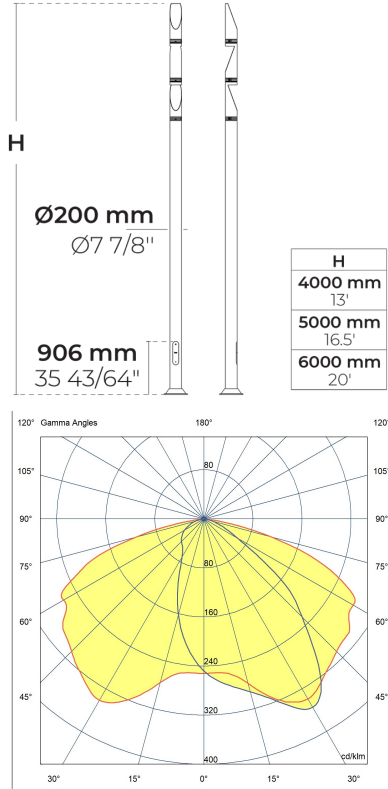

[T3]

Tip III, Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[T3] 131x60°
Işık çıkış akısı	3946 lm
Ölçülen giriş gücü	24 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	167 lm/W
Lamba	12 LED
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B2-U2-G3
Fotobiyolojik güvenlik	RG0
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,023

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	53kg(4m) , 60.8kg(5m) , 68.6kg(6m)
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 02.06.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Ankrajlar



90DJ006

90DJ006

Ankrajlar



90CJ004

90CJ004

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LL6021.895-EN-T3-350-740-__-EN-C1-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	[350] 24 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[T2-2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	[700] 52 W	[822] 2200 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
	[500] 36 W	[827] 2700 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Antrasit gri
		[830] 3000 K CRI 80	[STEP] StepDIM	[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H4] 4m	Extra gerilim koruyucu	Ankrajlar		
[H5] 5m	[SP10] 10 kV	[90DJ006] 90DJ006		
[H6] 6m	Işık çıkışı	[90CJ004] 90CJ004		
	[CLO] Sabit ışık çıkışı			
	Fabrikaya danışın			
	[C2] Class II			
	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			