

SPARK ST W Duo


CE UK CA IK07 IP66




LW8044.529-EN-M-500-930-CC-36V-500-C3



900 mm
35 7/16"



874 mm
34 13/32"

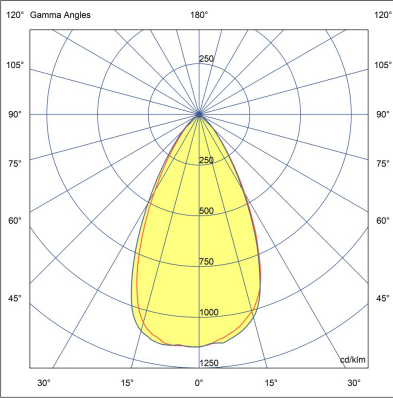

[M]
Orta

Varyant

Işık dağılımı	[M] 60°
Işık çıkış akısı	1306 lm
Ölçülen giriş gücü	22 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 90
Armatür etkinliği	65 lm/W
Lamba	2 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>50000
Ömür L80B50 (saat)	>50000


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Duvara monte edilebilir
Eğim açısı	+90°/0°
Dönüş açısı	0°/+355°
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Tırtıklı yüzey siyah eloksallı alüminyum ve gövde kromat kaplama sonrası elektrostatik toz boya işlemleri
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 25-30)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK07
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	36 Vdc (Max) 500 mA
Yalıtım sınıfı	Class III
Ağırlık	1.8 kg
LED modül	Uzun süreli güvenilirliğe sahip yüksek verimli COB LED
Sürücü	Harici LED sürücü
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**SPARK Duo için
DALI ve On/Off
sürücü içeren IP67
kutu**

007502122


Optik aksesuarlar



SPARK için vizör

101652204




Optik aksesuarlar



SPARK için snoot

101652202

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW8044.529-EN-M-500-930-__-CC-36V-500-C3-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[M] Orta - 60°	[500] 22 W	[930] 3000 K CRI 90		[HM1] Siyah 
[VN] Çok dar - 18°		[927] 2700 K CRI 90		[HM2] Koyu gri 
[N] Dar - 24°		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Antrasit gri 
[MN] Orta dar - 36°				[HM4] Açık gri 
				[HM5] Beyaz 
				[HM6] Bronz 
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) 
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H0.60] 60cm	Işık çıkışı	Montaj aksesuarları		
[H0.90] 90cm	[BCF] Mavi Renk Filtresi	[007502122] SPARK Duo için DALI ve On/Off sürücü içeren IP67 kutu		
	[GCF] Yeşil Renk Filtresi	Optik aksesuarlar		
	[HNY] Honeycomb	[101652204] SPARK için vizör		
	[OCF] Turuncu Renk Filtresi	[101652202] SPARK için snoot		
	[RCF] Kırmızı Renk Filtresi			
	[YCF] Sarı Renk Filtresi			
	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			