

# SPARK ST W Duo


CE UK CA IK07 IP66




LW8044.529-EN-M-500-930-CC-36V-500-C3



900 mm  
35 7/16"



874 mm  
34 13/32"

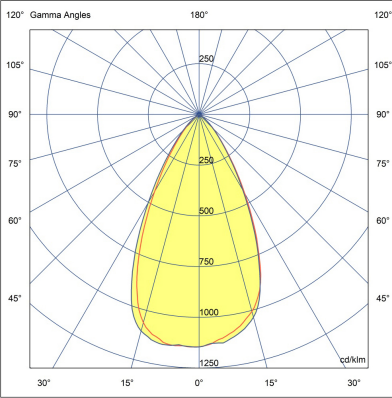

[M]  
Orta

## Varyant

Işık dağılımı	[M] 60°
Işık çıkış akısı	1306 lm
Ölçülen giriş gücü	22 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 90
Armatür etkinliği	65 lm/W
Lamba	2 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>50000
Ömür L80B50 (saat)	>50000


## Seçenekler

## Teknik bilgi

Montaj	Duvara monte edilebilir
Eğim açısı	+90°/0°
Dönüş açısı	0°/+355°
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Tırtıklı yüzey siyah eloksallı alüminyum ve gövde kromat kaplama sonrası elektrostatik toz boya işlemleri
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 25-30)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK07
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	36 Vdc (Max) 500 mA
Yalıtım sınıfı	Class III
Ağırlık	1.8 kg
LED modül	Uzun süreli güvenilirliğe sahip yüksek verimli COB LED
Sürücü	Harici LED Sürücü
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**SPARK Duo için  
DALI ve On/Off  
sürücü içeren IP67  
kutusu**

007502122


Optik aksesuarlar



**SPARK için vizör**

101652204







Optik aksesuarlar



**SPARK için snoot**

101652202

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW8044.529-EN-M-500-930-__-CC-36V-500-C3-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
<b>[M]</b> Orta - 60°	<b>[500]</b> 22 W	<b>[930]</b> 3000 K CRI 90		<b>[HM1]</b> Siyah 
<b>[VN]</b> Çok dar - 18°		<b>[927]</b> 2700 K CRI 90		<b>[HM2]</b> Koyu gri 
<b>[N]</b> Dar - 24°		<b>[830]</b> 3000 K CRI 80		<b>[HM3]</b> Antrasit gri 
<b>[MN]</b> Orta dar - 36°				<b>[HM4]</b> Açık gri 
				<b>[HM5]</b> Beyaz 
				<b>[HM6]</b> Bronz 
				<b>[CC]</b> Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) 
<b>Yükseklik</b>	<b>Ekstralar</b>	<b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b>		
<b>[H0.60]</b> 60cm	<b>Işık çıkışı</b>	<b>Montaj aksesuarları</b>		
<b>[H0.90]</b> 90cm	<b>[BCF]</b> Mavi Renk Filtresi	<b>[007502122]</b> SPARK Duo için DALI ve On/Off sürücü içeren IP67 kutu		
	<b>[GCF]</b> Yeşil Renk Filtresi	<b>Optik aksesuarlar</b>		
	<b>[HNY]</b> Honeycomb	<b>[101652204]</b> SPARK için vizör		
	<b>[OCF]</b> Turuncu Renk Filtresi	<b>[101652202]</b> SPARK için snoot		
	<b>[RCF]</b> Kırmızı Renk Filtresi			
	<b>[YCF]</b> Sarı Renk Filtresi			
	<b>Armatür gövde seçenekleri</b>			
	<b>[DPC]</b> Çifte elektrostatik boyama			