
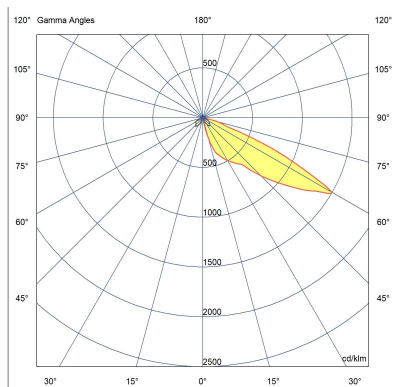


LB6020.871-EN-ASYM-FW-350-827-EN-C1-H1.15

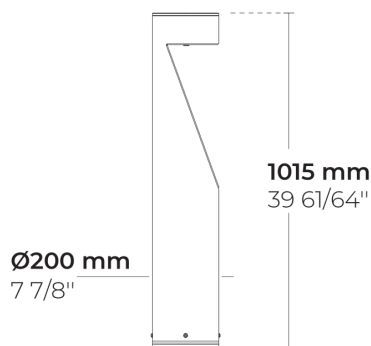

[ASYM-FW]
Asymmetrisch

Variante

Lichtverteilung	[ASYM-FW] 60°
Bemessungslichtstrom	1039 lm
Bemessungsleistung	8 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 80
Leuchteffizienz	130 lm/W
Lampe	8 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B0-U1-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000


Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	8.7 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	2/2 kV
Leistungsfaktor	> 0.90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



623J014
623J014

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6020.871-EN-ASYM-FW-350-827-__-EN-C1-__-H1.15-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[ASYM-FW] Asymmetrisch - 60°	[350] 8 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz
[ASYM-SD] Asymmetrisch - 118°x45°	[700] 17 W	[822] 2200 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau
	[500] 12 W	[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Anthrazitgrau
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Hellgrau
				[HM5] Weiß
				[HM6] Bronze
				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[H1.15] 1.15m	Lichtleistung	Verankerungen		
	[CLO] Konstante Lichtleistung	[623]014] 623]014		
	Bitte kontaktieren Sie uns			
	[C2] Class II			
	Leuchtenkörperoptionen			
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				