
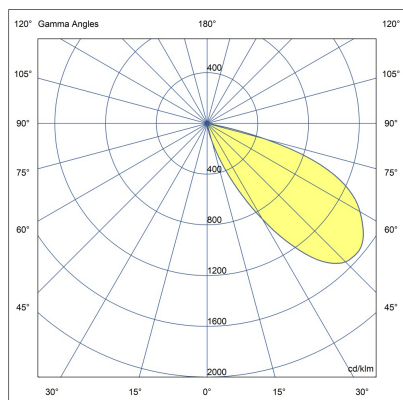


LD6064.591-EN-SLFB-350-740-CC-18V-350-C1-HM1

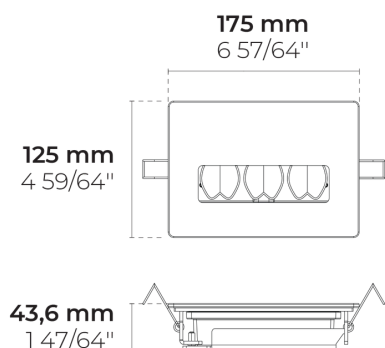

[SLFB]

Линейный,
передне-направлен-
ный

Вариант

Распределение света	[SLFB] 144x41°
Поток доставляемых люменов	473 lm
Номинальная входная мощность	8 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	59 lm/W
Лампа	6 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>60,000
Срок службы L80B50 (час)	>60,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на потолке
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	18 Vdc (Max) 350 mA
Класс изоляции	Class I
Вес	0.72 kg
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-25...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
принадлежности



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for
VERTEX C**

007502867

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LD6064.591-EN-SLFB-350-740-__-CC-18V-350-C1-HM1-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SLFB] Линейный, передненаправленный - 144x41°	[350] 8 W	[740] 4000 K CRI 70		[HM1] Черный 
		[822] 2200 K CRI 80		
		[827] 2700 K CRI 80		
		[830] 3000 K CRI 80		
		[840] 4000 K CRI 80		
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Монтажные принадлежности			
[C2] Class II	[007502867] DALI & On/Off driver within an IP67 box for VERTEX C			
[UNI] 120-277V 50/60Hz				