



VERTEX C 1 Module

CE UK CA IK08 IP66

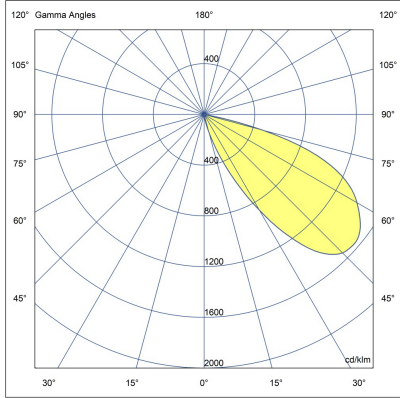

LD6064.591-EN-SLFB-350-827-CC-18V-350-C1-HM1

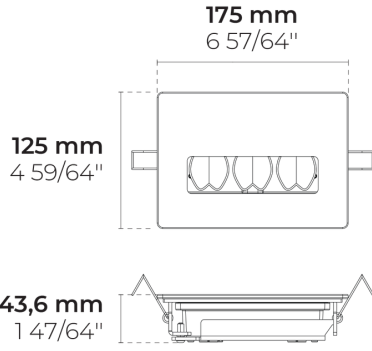

[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[SLFB] 144x41°
Işık çıkış akısı	423 lm
Ölçülen giriş gücü	8 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80
Armatür etkinliği	52 lm/W
Lamba	6 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>60,000
Ömür L80B50 (saat)	>60,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Tavana monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzölü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	18 Vdc (Max) 350 mA
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	0.72 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Harici LED Sürücü
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-25...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for
VERTEX C**

007502867

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LD6064.591-EN-SLFB-350-827-__-CC-18V-350-C1-HM1-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 144x41°	[350] 8 W	[827] 2700 K CRI 80 [822] 2200 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80		[HM1] Siyah 
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları			
[C2] Class II [UN1] 120-277V 50/60Hz	[007502867] DALI & On/Off driver within an IP67 box for VERTEX C			