
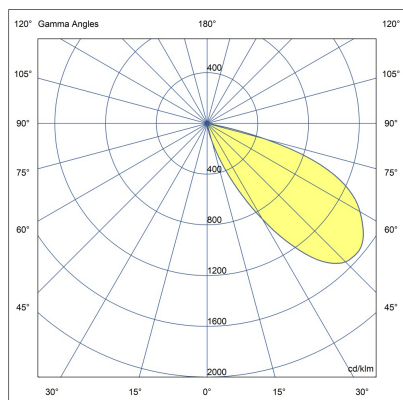


LD6064.591-EN-SLFB-350-822-CC-18V-350-C1-HM1

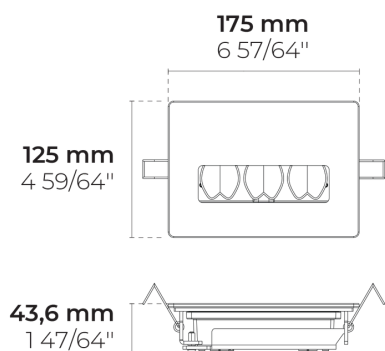

[SLFB]

Spezial, linear,
Vorwaerts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLFB] 144x41°
Bemessungslichtstrom	363 lm
Bemessungsleistung	8 W
Farbtemperatur	2200 K CRI 80
Leuchteffizienz	45 lm/W
Lampe	6 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>60,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>60,000


Optionen

Technische Information

Montage	Deckenmontage
Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK08
IK-Schutzart	IP66
IP-Schutzart	18 Vdc (Max) 350 mA
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	0.72 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
LED Modul	Externer LED Treiber
Treiber	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for
VERTEX C**

007502867

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 20.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			
LD6064.591-EN-SLFB-350-822-__-CC-18V-350-C1-HM1-__					

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 144x41°	[350] 8 W	[822] 2200 K CRI 80		[HM1] Schwarz 
		[827] 2700 K CRI 80		
		[830] 3000 K CRI 80		
		[740] 4000 K CRI 70		
		[840] 4000 K CRI 80		
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör			
[C2] Class II	[007502867] DALI & On/Off driver within an IP67 box for VERTEX C			
[UNI] 120-277V 50/60Hz				