
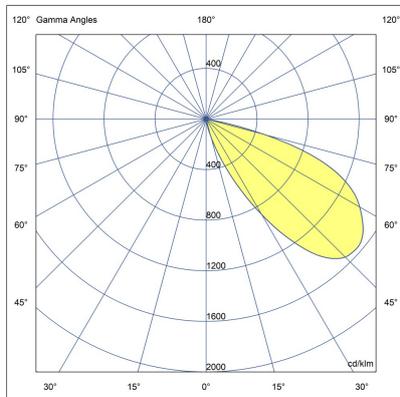


LD6064.591-EN-SLFB-350-822-CC-18V-350-C1-HM1

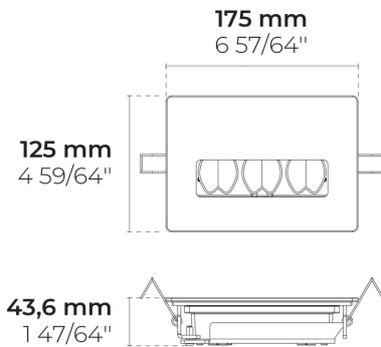

[SLFB]

Spezial, linear,  
Vorwaerts gerichtet

## Variante

<b>Lichtverteilung</b>	[SLFB] 144x41°
<b>Bemessungslichtstrom</b>	363 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	8 W
<b>Farbtemperatur</b>	2200 K CRI 80
<b>Leuchteffizienz</b>	45 lm/W
<b>Lampe</b>	6 LED
<b>MacAdam-Ellipse</b>	3 SDCM
<b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b>	>60,000
<b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b>	>60,000

## Optionen

## Technische Information

<b>Montage</b>	Deckenmontage
<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Verbindungselemente</b>	Flüssiges Silikon
<b>Dichtung</b>	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
<b>Linse/Reflektor</b>	IK08
<b>Glas/Diffuser</b>	IP66
<b>IK-Schutzart</b>	18 Vdc (Max) 350 mA
<b>IP-Schutzart</b>	Class I
<b>Eingangsspannung</b>	0.72 kg
<b>Isolationsklasse</b>	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
<b>Gewicht</b>	Externer LED Treiber
<b>LED Modul</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Treiber</b>	-25...50°C
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	0,2m flexibles Kabel
<b>Betriebstemperatur</b>	
<b>Kabel</b>	

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---

### Montagezubehör



**DALI & On/Off  
driver within an  
IP67 box for  
VERTEX C**

007502867

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 20.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

**LD6064.591-EN-SLFB-350-822-\_\_-CC-18V-350-C1-HM1-\_\_**

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
<b>[SLFB]</b> Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 144x41°	<b>[350]</b> 8 W	<b>[822]</b> 2200 K CRI 80		<b>[HM1]</b> Schwarz 
		<b>[827]</b> 2700 K CRI 80		
		<b>[830]</b> 3000 K CRI 80		
		<b>[740]</b> 4000 K CRI 70		
		<b>[840]</b> 4000 K CRI 80		
<b>Sonderausstattungen</b>	<b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>			
<b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>	<b>Montagezubehör</b>			
<b>[C2]</b> Class II	<b>[007502867]</b> DALI & On/Off driver within an IP67 box for VERTEX C			
<b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz				