
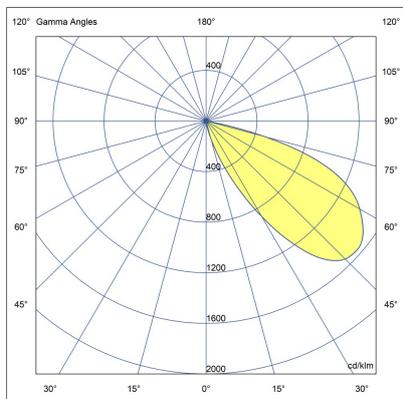


LD6064.591-EN-SLFB-350-822-CC-18V-350-C1-HM1

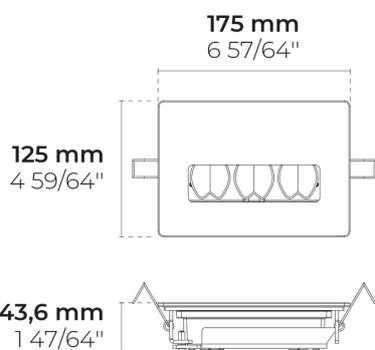

[SLFB]

Линейный,  
передне-направлен-  
ный

## Вариант

Распределение света	[SLFB] 144x41°
Поток доставляемых люменов	363 lm
Номинальная входная мощность	8 W
Цветовая температура	2200 K CRI 80
Эффективность светильника	45 lm/W
Лампа	6 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы <b>L90B50</b> (час)	>60,000
Срок службы <b>L80B50</b> (час)	>60,000

## Опции

## Техническая информация

Монтаж	Монтируется на потолке
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	18 Vdc (Max) 350 mA
Класс изоляции	Class I
Вес	0.72 kg
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-25...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

Монтажные принадлежности



**DALI & On/Off  
driver within an  
IP67 box for  
VERTEX C**

007502867

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
<b>LD6064.591-EN-SLFB-350-822-__-CC-18V-350-C1-HM1-__</b>					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
<b>[SLFB]</b> Линейный, передненаправленный - 144x41°	<b>[350]</b> 8 W	<b>[822]</b> 2200 K CRI 80		<b>[HM1]</b> Черный 
		<b>[827]</b> 2700 K CRI 80		
		<b>[830]</b> 3000 K CRI 80		
		<b>[740]</b> 4000 K CRI 70		
		<b>[840]</b> 4000 K CRI 80		
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Монтажные принадлежности			
<b>[C2]</b> Class II  <b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz	<b>[007502867]</b> DALI & On/Off driver within an IP67 box for VERTEX C			