
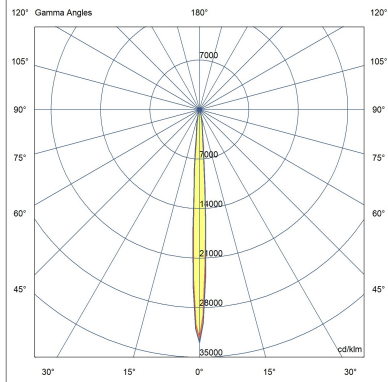


LF8040.529-EN-VN-2-1400-927-CC-36V-250-C3

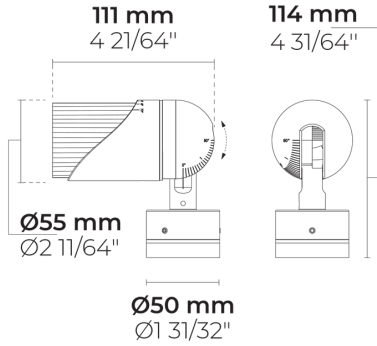

[VN]

Çok dar

Varyant

Işık dağılımı	[VN] 8°
Işık çıkış akısı	327 lm
Ölçülen giriş gücü	10 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 90
Armatür etkinliği	33 lm/W
Lamba	LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>50000
Ömür L80B50 (saat)	>50000


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Sabit bir taban (standart) aracılığıyla yüzeye monte edilebilir, kazıklı ve aparat aracılığıyla duvara monte edilebilir (her ikisi de isteğe bağlı)
Eğim açısı	+90°/0°
Dönüş açısı	0°/+355°
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Tırtıklı yüzey siyah eloksallı alüminyum ve gövde kromat kaplama sonrası elektrostatik toz boya işlemli
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (AISI 316L)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 25-30)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK07
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	36 Vdc (Max) 250 mA
Yalıtım sınıfı	Class III
Ağırlık	0.43 kg
LED modül	Uzun süreli güvenilirliğe sahip yüksek verimli COB LED
Sürücü	Harici LED Sürücü
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo


Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları




**SPARK ağaç
bağlantı kemeri**
180901194

Montaj aksesuarları




Kazık
160405040

Optik aksesuarlar




SPARK için vizör
101652204

Optik aksesuarlar



SPARK için snoot
101652202

Montaj aksesuarları



**SPARK için DALI ve
On/Off sürücü
içeren IP67 kutu**
007502121

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LF8040.529-EN-VN-2-1400-927-__-CC-36V-250-C3-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[VN] Çok dar - 8°	[250] 10 W	[927] 2700 K CRI 90		[HM1] Siyah
[VN] Çok dar - 18°		[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Koyu gri
[N] Dar - 24°		[930] 3000 K CRI 90		[HM3] Antrasit gri
[MN] Orta dar - 36°				[HM4] Açık gri
[M] Orta - 60°				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)			

Işık çıkışı	Montaj aksesuarları
[BCF] Mavi Renk Filtresi	[180901194] SPARK ağaç bağlantı kemeri
[GCF] Yeşil Renk Filtresi	[160405040] Kazık
[HNY] Honeycomb	[007502121] SPARK için DALI ve On/Off sürücü içeren IP67 kutu
[OCF] Turuncu Renk Filtresi	
[RCF] Kırmızı Renk Filtresi	Optik aksesuarlar
[YCF] Sarı Renk Filtresi	[101652204] SPARK için vizör
Bağlantı seçenekleri	[101652202] SPARK için snoot
[PM] Direğe montaj parçası	
[WM] Duvara montaj parçası	
Armatür gövde seçenekleri	
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	