
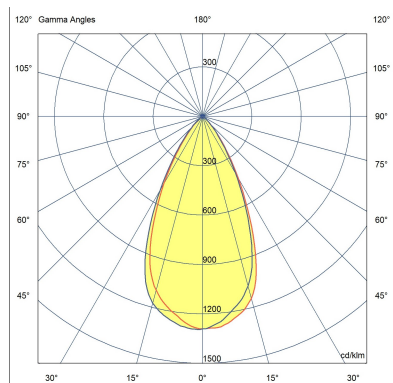
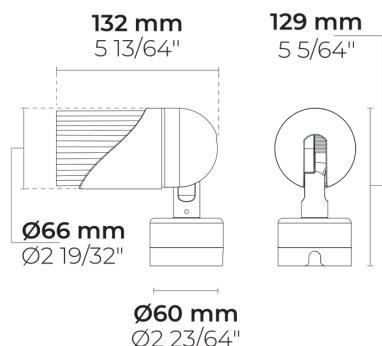


LF8040.530-EN-M-350-927-CC-36V-350-C3

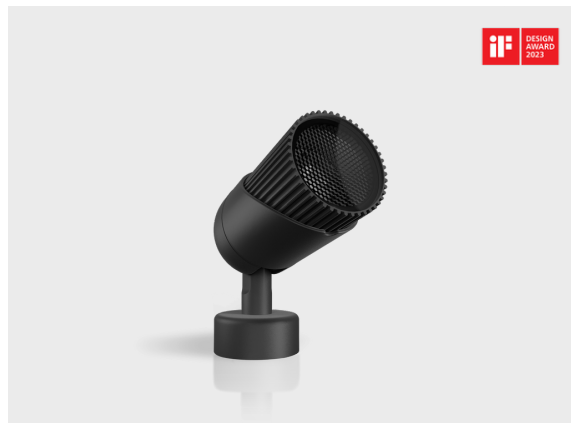

[M]  
Средний

## Вариант

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Распределение света          | [M] 60°       |
| Поток доставляемых люменов   | 1060 lm       |
| Номинальная входная мощность | 15 W          |
| Цветовая температура         | 2700 K CRI 90 |
| Эффективность светильника    | 71 lm/W       |
| Лампа                        | 1 LED         |
| Порог цветоразличения        | 2 SDCM        |
| Рейтинг ошибок               | B1-U1-G0      |

## Опции

## Техническая информация

|                         |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                  | Накладной монтаж через стационарное основание (стандарт), штырь, настенный монтаж с помощью кронштейна (оба опционально)                                             |
| Угол наклона            | +90°/0°                                                                                                                                                              |
| Угол поворота           | 0°/+355°                                                                                                                                                             |
| Корпус                  | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                                                                                               |
| Отделка                 | Рифленая поверхность из черного анодированного алюминия и корпус с предварительной обработкой хроматированием с последующим электростатическим порошковым покрытием. |
| Крепеж                  | Нержавеющая сталь (AISI 316L)                                                                                                                                        |
| Прокладка               | Прокладка из EPDM (Shore A 25-30)                                                                                                                                    |
| Линза / Отражатель      | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                                                                                                       |
| Стекло / Диффузор       | Закаленное безопасное стекло                                                                                                                                         |
| Защита от ударов        | IK07                                                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения | IP66                                                                                                                                                                 |
| Входное напряжение      | 36 Vdc (Max) 350 mA                                                                                                                                                  |
| Класс изоляции          | Class III                                                                                                                                                            |
| Вес                     | 0.82 kg                                                                                                                                                              |
| Светодиодный модуль     | Высокоэффективный светодиод COB с длительной надежностью                                                                                                             |
| Пускатель               | Внешний светодиодный пускатель                                                                                                                                       |
| Через проводку          | Один кабельный ввод                                                                                                                                                  |
| Рабочая температура     | -40...50°C                                                                                                                                                           |
| Кабель                  | 0.2 м гибкого кабеля                                                                                                                                                 |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

Монтажные  
принадлежности



**DALI & On/Off  
driver within an  
IP67 box for  
SPARK**

007502121

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                                   |  |            |  |            |  |
|---------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                  |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                              |  | Примечание |  |            |  |
| LF8040.530-EN-M-350-927-__-CC-36V-350-C3-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                | Номинальная<br>входная мощность          | Цветовая<br>температура       | Контроль | Цвета изделия                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[M]</b><br>Средний - 60°        | <b>[350]</b><br>15 W                     | <b>[927]</b><br>2700 K CRI 90 |          | <b>[HM1]</b><br>Черный                                      |
| <b>[VN]</b><br>Очень узкий - 15°   |                                          | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |          | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                 |
| <b>[N]</b><br>Узкий - 25°          |                                          | <b>[930]</b><br>3000 K CRI 90 |          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                           |
| <b>[MN]</b><br>Средний узкий - 35° |                                          |                               |          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                                |
|                                    |                                          |                               |          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                       |
|                                    |                                          |                               |          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                      |
|                                    |                                          |                               |          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL)  |
| Дополнительно                      | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно) |                               |          |                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Световой поток                                                                                                                                                                                                                                               | Монтажные принадлежности                                                |
| <b>[BCF]</b><br>Blue Colour Filter<br><br><b>[GCF]</b><br>Зеленый цветной фильтр<br><br><b>[HNY]</b><br>Honeycomb<br><br><b>[OCF]</b><br>Оранжевый цветной фильтр<br><br><b>[RCF]</b><br>Красный цветной фильтр<br><br><b>[YCF]</b><br>Желтый цветной фильтр | <b>[007502121]</b><br>DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK |
| Варианты корпуса светильника                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.