
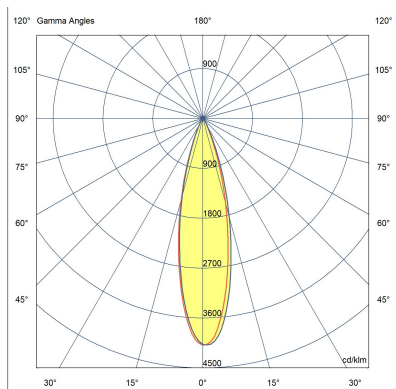
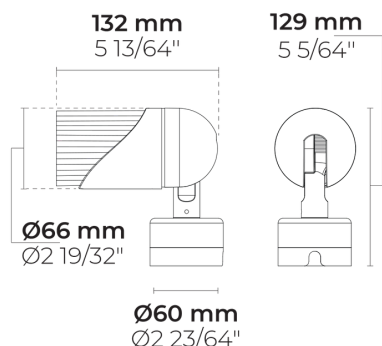


LF8040.530-EN-N-350-830-CC-36V-350-C3

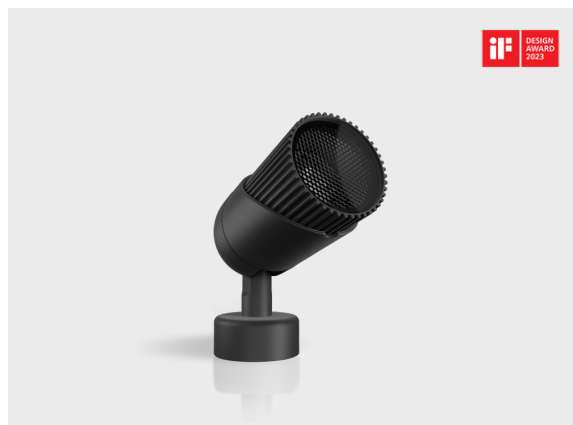

[N]
Eng

Variante

Lichtverteilung	[N] 25°
Bemessungslichtstrom	1345 lm
Bemessungsleistung	15 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	90 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	2 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Optionen

Technische Information

Montage	Aufputzmontage über einen stationären Sockel (Standard), Erdspieß, Wandmontage über eine Halterung (beides optional)
Klappwinkel	+90°/0°
Drehwinkel	0°/+355°
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Gerändelte Oberfläche aus schwarz eloxiertem Aluminium und Körper in Chromatumschichtbehandlung, gefolgt von elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Edelstahl (AISI 316L)
Dichtung	EPDM Dichtung (Shore A 25-30)
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK07
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	36 Vdc (Max) 350 mA
Isolationsklasse	Class III
Gewicht	0.82 kg
LED Modul	Hocheffiziente COB-LED mit langer Zuverlässigkeit
Treiber	Externer LED Treiber
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 20.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for
SPARK**

007502121

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 20.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			
LF8040.530-EN-N-350-830-__-CC-36V-350-C3-__-__-__					

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[N] Eng - 25°	[350] 15 W	[830] 3000 K CRI 80		[HM1] Schwarz
[VN] Sehr eng - 15°		[927] 2700 K CRI 90		[HM2] Dunkelgrau
[MN] Medium, eng - 35°		[930] 3000 K CRI 90		[HM3] Anthrazitgrau
[M] Medium - 60°				[HM4] Hellgrau
				[HM5] Weiß
				[HM6] Bronze
				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Lichtleistung	Montagezubehör			
[BCF] Blue Colour Filter	[007502121] DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK			
[GCF] Grüner Farbfilter				
[HNY] Honeycomb				
[OCF] Orangefarbener Farbfilter				
[RCF] Roter Farbfilter				
[YCF] Gelber Farbfilter				
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu
ändern. Edition: 20.05.2024. Für die aktuelle
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.
Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und
Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen
abgeleitet worden.