
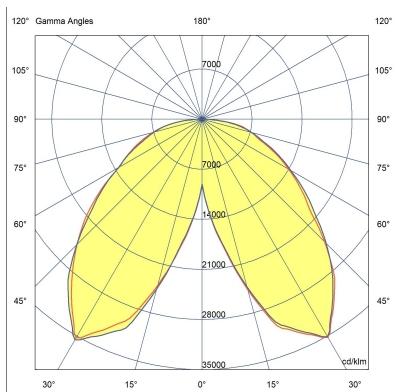
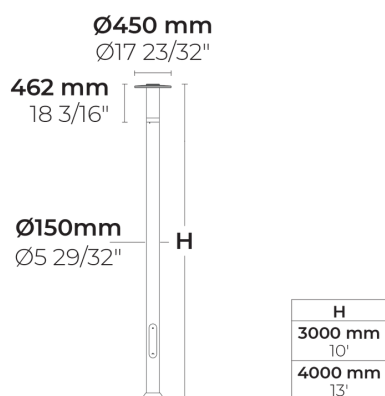


LL6058.550-EN-SYM-350-827-EN-C1

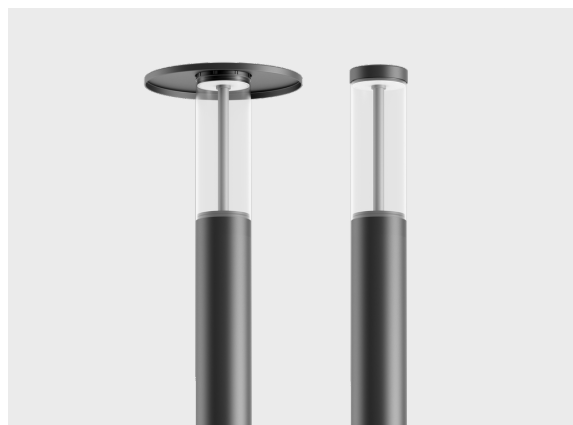

[SYM]

Симметричный

Вариант

Распределение света	[SYM] 108
Поток доставляемых люменов	1955 lm
Номинальная входная мощность	23 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80
Эффективность светильника	85 lm/W
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102 000
Срок службы L80B50 (час)	>102 000

Опции

Техническая информация

Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Устойчивый к ультрафиолетовому излучению поликарбонатный диффузор на биологической основе
Стекло / Диффузор	Диффузор PMMA Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK07
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	19.87 kg (3 m), 23.61 kg (4 m)
Светодиодный модуль	Светодиоды средней мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля


Аксессуары (Заказывается отдельно)

Оптические принадлежности




Hat for VLORA
100817064

Крепления




90CJ004
90CJ004

Фланцы



F0603B
F0603B

Фланцевые крышки



C1F2C
C1F2C

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LL6058.550-EN-SYM-350-827-__-EN-C1-__-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM] Симметричный - 108	[350] 23 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
	[500] 34 W	[822] 2200 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Темно-серый
		[830] 3000 K CRI 80	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Антрацитово-серый
		[740] 4000 K CRI 70	[STEP] StepDIM	[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H3] 3m	Защита от внешних перенапряжений	Оптические принадлежности		
[H4] 4m	[SP10] 10 кВ	[100817064] Hat for VLORA		
[HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Световой поток	Крепления		
	[CLO] Постоянный световой поток	[90CJ004] 90CJ004		
	Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Фланцы		
	[C2] Class II	[F0603B] F0603B		
	Варианты корпуса светильника	Фланцевые крышки		
	[DPC] Двойное порошковое покрытие	[C1F2C] C1F2C		