


LT2037.766-EN-T-SYM-C-700-730-EN-C1

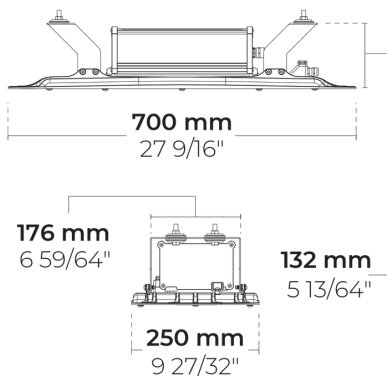

[T-SYM-C]
 Tunnel,
 Symmetrisch, Typ C

Variante

Lichtverteilung	[T-SYM-C]
Bemessungslichtstrom	23090 lm
Bemessungsleistung	171 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 70
Leuchteffizienz	135 lm/W
Lampe	80 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Standard-Bandverbindung.
Gehäuse	Seitenmontagehalterung ist optional und extra Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß- Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	10.06 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	1,0m halogenfreies Kabel
Notes	Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LT2037.766-EN-T-SYM-C-700-730-__-EN-C1-__-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T-SYM-C] Tunnel, Symmetrisch, Typ C	[700] 171 W	[730] 3000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
[T-ASYM-A] Tunnel, Asymmetrisch, Typ A	[500] 115 W	[740] 4000 K CRI 70	[0-10V] 0-10V	[7035]  Lichtgrau (RAL 7035)
[T-ASYM-B] Tunnel, Asymmetrisch, Typ B	[500] 114 W		[DALI] DALI	
[T-ASYM-C] Tunnel, Asymmetrisch, Typ C	[350] 77 W		[AUTO] AutoDIM	
[T-ASYM-D] Tunnel, asymmetrisch, Typ D	[350] 78 W		[STEP] StepDIM	
[T-ASYM-D] Tunnel, asymmetrisch, Typ D	[500] 113 W			
[T-CB-A] Tunnel, Counter beam, Typ A	[500] 116 W			
[T-CB-B] Tunnel, Gegenträger, Typ B	[500] 112 W			
[T-CB-B] Tunnel, Gegenträger, Typ B	[350] 79 W			
[T-SYM-A] Tunnel, Symmetrisch, Typ A	[350] 76 W			
[T-SYM-D] Tunnel, symmetrisch, Typ D				
Sonderausstattungen				

Externer Überspannungsschutz
[SP10] 10 kV
Lichtleistung
[CLO] Konstante Lichtleistung
Bitte kontaktieren Sie uns
[C2] Class II
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Leuchtenkörperoptionen
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 15.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.