




LT2037.768-EN-T-SYM-C-700-730-EN-C1

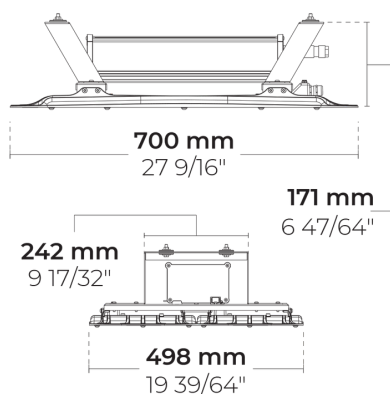

[T-SYM-C]  
Tunnel,  
Symmetrisch, Typ C

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T-SYM-C]     |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 37560 lm      |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 273 W         |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 3000 K CRI 70 |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 137 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 128 LED       |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM        |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen

## Technische Information

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>               | Standard-Bandverbindung.                                                                                                    |
| <b>Gehäuse</b>               | Seitenmontagehalterung ist optional und extra<br>Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-<br>Gehäuse                       |
| <b>Beschichtung</b>          | Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit<br>anschließender elektrostatischer<br>Pulverbeschichtung                          |
| <b>Verbindungselemente</b>   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                         |
| <b>Dichtung</b>              | Silikon                                                                                                                     |
| <b>Linse/Reflektor</b>       | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                                    |
| <b>Glas/Diffuser</b>         | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                                 |
| <b>IK-Schutzart</b>          | IK08                                                                                                                        |
| <b>IP-Schutzart</b>          | IP66                                                                                                                        |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240V 50/60Hz                                                                                                            |
| <b>Isolationsklasse</b>      | Class I                                                                                                                     |
| <b>Gewicht</b>               | 18.75 kg                                                                                                                    |
| <b>LED Modul</b>             | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                                       |
| <b>Treiber</b>               | Eingebauter LED Treiber                                                                                                     |
| <b>Überspannungsschutz</b>   | 10/6 kV                                                                                                                     |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | > 0.95                                                                                                                      |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> | Einführung für 1 Kabel                                                                                                      |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -40...50°C                                                                                                                  |
| <b>Kabel</b>                 | 1,0m halogenfreies Kabel                                                                                                    |
| <b>Notes</b>                 | Dieses Produkt kann auf Anfrage mit<br>Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte<br>wenden Sie sich an das Werk. |

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LT2037.768-EN-T-SYM-C-700-730-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                  | Bemessungsleistung    | Farbtemperatur                | Steuerung                | Produktfarben                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T-SYM-C]</b><br>Tunnel, Symmetrisch, Typ C   | <b>[700]</b><br>273 W | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[CC]</b> <br>Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an) |
| <b>[T-ASYM-A]</b><br>Tunnel, Asymmetrisch, Typ A | <b>[700]</b><br>274 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[7035]</b> <br>Lichtgrau (RAL 7035)                                       |
| <b>[T-ASYM-B]</b><br>Tunnel, Asymmetrisch, Typ B | <b>[500]</b><br>187 W |                               | <b>[DALI]</b><br>DALI    |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-ASYM-C]</b><br>Tunnel, Asymmetrisch, Typ C | <b>[500]</b><br>182 W |                               | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-ASYM-D]</b><br>Tunnel, asymmetrisch, Typ D | <b>[500]</b><br>189 W |                               | <b>[STEP]</b><br>StepDIM |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-ASYM-D]</b><br>Tunnel, asymmetrisch, Typ D | <b>[500]</b><br>186 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-CB-A]</b><br>Tunnel, Counter beam, Typ A   | <b>[350]</b><br>123 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-CB-A]</b><br>Tunnel, Counter beam, Typ A   | <b>[350]</b><br>127 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-CB-B]</b><br>Tunnel, Gegenträger, Typ B    | <b>[350]</b><br>128 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-CB-B]</b><br>Tunnel, Gegenträger, Typ B    | <b>[350]</b><br>124 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-SYM-A]</b><br>Tunnel, Symmetrisch, Typ A   | <b>[350]</b><br>126 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-SYM-B]</b><br>Tunnel, Symmetrisch, Typ B   | <b>[500]</b><br>184 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-SYM-B]</b><br>Tunnel, Symmetrisch, Typ B   | <b>[500]</b><br>188 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-SYM-D]</b><br>Tunnel, symmetrisch, Typ D   | <b>[500]</b><br>185 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-SYM-D]</b><br>Tunnel, symmetrisch, Typ D   | <b>[500]</b><br>63 W  |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| <b>[T-SYM-D]</b><br>Tunnel, symmetrisch, Typ D   | <b>[350]</b><br>125 W |                               |                          |                                                                                                                                                                 |
| Sonderausstattungen                              |                       |                               |                          |                                                                                                                                                                 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Externer<br/>Überspannungsschutz</b>                    |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                                     |
| <b>Lichtleistung</b>                                       |
| <b>[CLO]</b><br>Konstante<br>Lichtleistung                 |
| <b>Bitte kontaktieren<br/>Sie uns</b>                      |
| <b>[C2]</b><br>Class II                                    |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                           |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                              |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung |