


LT2037.768-EN-T-SYM-C-350-730-EN-C1

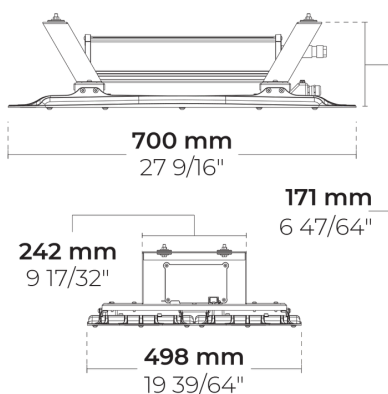

[T-SYM-C]  
Туннель,  
Симметричный, Тип  
С

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T-SYM-C]     |
| Поток доставляемых люменов      | 19503 lm      |
| Номинальная входная мощность    | 123 W         |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника       | 158 lm/W      |
| Лампа                           | 128 LED       |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Стандартное соединение ремня. Раздвижной монтажный кронштейн является опцией                               |
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий                               |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                   |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                              |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                                    |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                                             |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                               |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                       |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                       |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                           |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                    |
| Вес                                | 18.75 kg                                                                                                   |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                  |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                          |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV                                                                                                    |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                     |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                        |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                 |
| Кабель                             | 1 м кабеля без галогенов                                                                                   |
| Notes                              | Этот продукт может поставляться с классом изоляции (класс II) по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с заводом. |

|                                                    |  |            |  |            |  |
|----------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                   |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                               |  | Примечание |  |            |  |
| LT2037.768-EN-T-SYM-C-350-730-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Номинальная<br>входная мощность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цветовая<br>температура                                                             | Контроль                                                                                                                                                                             | Цвета изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>[T-SYM-C]</b><br/>Туннель,<br/>Симметричный, Тип C</div> <div><b>[T-ASYM-A]</b><br/>Туннель,<br/>Асимметричный, Тип<br/>A</div> <div><b>[T-ASYM-B]</b><br/>Туннель,<br/>Асимметричный, Тип<br/>B</div> <div><b>[T-ASYM-C]</b><br/>Туннель,<br/>Асимметричный, Тип<br/>C</div> <div><b>[T-ASYM-D]</b><br/>Туннельный,<br/>асимметричный, тип<br/>D</div> <div><b>[T-CB-A]</b><br/>Туннель, Встречный<br/>луч, Тип A</div> <div><b>[T-CB-B]</b><br/>Туннель, встречная<br/>балка, тип B</div> <div><b>[T-SYM-A]</b><br/>Туннель,<br/>Симметричный, Тип A</div> <div><b>[T-SYM-B]</b><br/>Туннель,<br/>Симметричный, Тип B</div> <div><b>[T-SYM-D]</b><br/>Туннельный,<br/>симметричный, тип D</div> | <div><b>[350]</b><br/>123 W</div> <div><b>[700]</b><br/>274 W</div> <div><b>[700]</b><br/>273 W</div> <div><b>[500]</b><br/>187 W</div> <div><b>[500]</b><br/>182 W</div> <div><b>[500]</b><br/>189 W</div> <div><b>[500]</b><br/>186 W</div> <div><b>[350]</b><br/>127 W</div> <div><b>[350]</b><br/>128 W</div> <div><b>[350]</b><br/>124 W</div> <div><b>[350]</b><br/>126 W</div> <div><b>[500]</b><br/>184 W</div> <div><b>[500]</b><br/>188 W</div> <div><b>[500]</b><br/>185 W</div> <div><b>[500]</b><br/>63 W</div> <div><b>[350]</b><br/>125 W</div> | <div><b>[730]</b><br/>3000 K CRI 70</div> <div><b>[740]</b><br/>4000 K CRI 70</div> | <div><b>[ONOFF]</b><br/>On/Off</div> <div><b>[0-10V]</b><br/>0-10V</div> <div><b>[DALI]</b><br/>DALI</div> <div><b>[AUTO]</b><br/>AutoDIM</div> <div><b>[STEP]</b><br/>StepDIM</div> | <div><b>[CC]</b><div></div>Индивидуальный<br/>цвет (укажите код<br/>RAL)</div> <div><b>[7035]</b><div></div>Светло-серый (RAL<br/>7035)</div> |
| Дополнительно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Защита от внешних перенапряжений            |
| <b>[SP10]</b><br>10 кВ                      |
| Световой поток                              |
| <b>[CLO]</b><br>Постоянный световой поток   |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем |
| <b>[C2]</b><br>Class II                     |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz            |
| Варианты корпуса светильника                |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.