


# GOLEDO-T 160 LED



IK08 IP66



LT2037.760-EN-T-CB-B-500-730-EN-C1

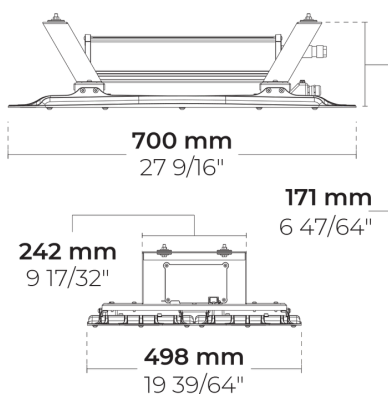

[T-CB-B]

Туннель, встречная  
балка, тип В

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T-CB-B]      |
| Поток доставляемых люменов      | 32620 lm      |
| Номинальная входная мощность    | 226 W         |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 70 |
| Эффективность светильника       | 145 lm/W      |
| Лампа                           | 160 LED       |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Стандартное соединение ремня. Раздвижной монтажный кронштейн является опцией                               |
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий                               |
| Отделка                            | Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием                     |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                              |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                                    |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                                             |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                               |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                       |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                       |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                           |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                    |
| Вес                                | 18.75 kg                                                                                                   |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                  |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                          |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV                                                                                                    |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                     |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                        |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                 |
| Кабель                             | 1 м кабеля без галогенов                                                                                   |
| Notes                              | Этот продукт может поставляться с классом изоляции (класс II) по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с заводом. |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 21.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

|                                                      |                                 |                         |          |               |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|---------------|--|
| Название проекта                                     |                                 | Тип                     |          | Количество    |  |
| Дата                                                 |                                 | Примечание              |          |               |  |
| LT2037.760-EN-T-CB-B-500-730-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |                                 |                         |          |               |  |
| Распределение света                                  | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура | Контроль | Цвета изделия |  |

|                                                       |                       |                               |                          |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T-CB-B]</b><br>Туннель, встречная балка, тип В    | <b>[500]</b><br>226 W | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[CC]</b> <br>Индивидуальный цвет (укажите код RAL) |
| <b>[]</b>                                             | <b>[700]</b><br>340 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[7035]</b> <br>Светло-серый (RAL 7035)             |
| <b>[T-ASYM-A]</b><br>Туннель, Асимметричный, Тип А    | <b>[500]</b><br>237 W |                               | <b>[DALI]</b><br>DALI    |                                                                                                                                          |
| <b>[T-ASYM-B]</b><br>Туннель, Асимметричный, Тип В    | <b>[500]</b><br>227 W |                               | <b>[AUTO]</b><br>AutoDIM |                                                                                                                                          |
| <b>[T-ASYM-C]</b><br>Туннель, Асимметричный, Тип С    | <b>[500]</b><br>239 W |                               | <b>[STEP]</b><br>StepDIM |                                                                                                                                          |
| <b>[T-ASYM-D]</b><br>Туннельный, асимметричный, тип D | <b>[500]</b><br>230 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[T-ASYM-D]</b><br>Туннельный, асимметричный, тип D | <b>[350]</b><br>154 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[T-ASYM-D]</b><br>Туннельный, асимметричный, тип D | <b>[350]</b><br>153 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[T-CB-A]</b><br>Туннель, Встречный луч, Тип А      | <b>[350]</b><br>156 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[T-SYM-A]</b><br>Туннель, Симметричный, Тип А      | <b>[700]</b><br>341 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[T-SYM-B]</b><br>Туннель, Симметричный, Тип В      | <b>[700]</b><br>339 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[T-SYM-C]</b><br>Туннель, Симметричный, Тип С      | <b>[500]</b><br>232 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
| <b>[T-SYM-D]</b><br>Туннельный, симметричный, тип D   | <b>[500]</b><br>234 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                       | <b>[500]</b><br>236 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                       | <b>[500]</b><br>235 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                       | <b>[350]</b><br>157 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                       | <b>[350]</b><br>159 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                       | <b>[350]</b><br>161 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                       | <b>[350]</b><br>160 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
|                                                       | <b>[350]</b><br>158 W |                               |                          |                                                                                                                                          |
| Дополнительно                                         |                       |                               |                          |                                                                                                                                          |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Защита от внешних перенапряжений            |
| <b>[SP10]</b><br>10 кВ                      |
| Световой поток                              |
| <b>[CLO]</b><br>Постоянный световой поток   |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем |
| <b>[C2]</b><br>Class II                     |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz            |
| Варианты корпуса светильника                |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 21.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.