



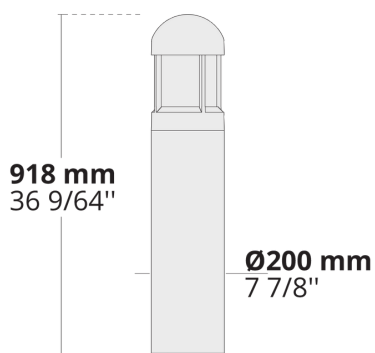

LB6011.513-US-SYM-4L-700-830-ONOFF-UNI-C1

СНЯТ С  
ПРОИЗВОДСТВА**[SYM-4L]**Симметричный,  
Специальный  
эффект: 4 линии

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [SYM-4L] 360° |
| Поток доставляемых люменов      | 1473 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 20 W          |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 74 lm/W       |
| Лампа                           | 8 LED         |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B1-U0-G1      |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >145,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >145,000      |


## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                          |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса                 |  |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |  |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                            |  |
| Прокладка                          | Прокладка из EPDM (Shore A 50)                                                           |  |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                           |  |
| Стекло / Диффузор                  | Диффузор ПММА Нестандартной Конструкции                                                  |  |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                     |  |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                     |  |
| Входное напряжение                 | 120-277V 50/60Hz                                                                         |  |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                  |  |
| Вес                                | 22 lbs                                                                                   |  |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                |  |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                        |  |
| Защита пускателя от перенапряжения | 1/1 kV                                                                                   |  |
| Коэффициент мощности               | > 0.90                                                                                   |  |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                      |  |
| Рабочая температура                | -30...50°C                                                                               |  |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                     |  |

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



623J014

623J014

|                                                 |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                            |  | Примечание |  |            |  |
| LB6011.513-US-SYM-4L-700-830-ONOFF-UNI-C1-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                                          | Номинальная входная мощность             | Цветовая температура          | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SYM-4L]</b><br>Симметричный,<br>Специальный<br>эффект: 4 линии -<br>360° | <b>[700]</b><br>20 W                     | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                      |
|                                                                              |                                          | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                 |
|                                                                              |                                          |                               |                          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                           |
|                                                                              |                                          |                               |                          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                                |
|                                                                              |                                          |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                       |
|                                                                              |                                          |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                      |
|                                                                              |                                          |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL)  |
| Дополнительно                                                                | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно) |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Варианты корпуса<br>светильника                                              | Крепления                                |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие                               | <b>[623J014]</b><br>623J014              |                               |                          |                                                                                                                                                |