


RHINO AFX 1 Module



IK08 IP66



LL2028.861-EN-T4-700-830-EN-C1

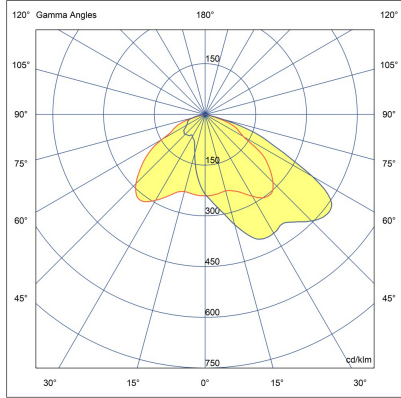

[T4]

Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı

Varyant

İşık dağılımı	[T4] 117x64°
İşık çıkış akısı	3630 lm
Ölçülen giriş gücü	35 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	103 lm/W
Lamba	16 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj

Direk üzerine veya konsola monte edilebilir.
Spigot: Ø60 mm x 100 mm

Eğim açısı

+70°/-30°

Gövde

Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde

Yüzey

Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya

Bağlantı elemanları

Conta

Sıvı silikon

Lens / Reflektör

Yüksek optik verimli PMMA lens

Cam / Difüzör

Temperli emniyet camı

Darbe koruması

IK08

Koruma sınıfı

IP66

Giriş gerilimi

220-240V 50/60Hz

Yalıtım sınıfı

Class I

Rüzgar yakalama alanı

0,08 m²

(EPA)

Ağırlık

6.73 kg

LED modül

PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler

Sürücü

Dahili LED Sürücü

Sürücü aşırı gerilim

6/6 kV

koruması

> 0.95

Güç faktörü

Tek kablo girişi

Seri kablolama

-40...50°C

Çalışma sıcaklığı

0.5 m elastik kablo

Kablo

32*32*32 cm

Ambalaj kutusu

boyutları

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey

+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Direkler (Ayrı sipariş edilecek)

Flanş plakalı konik alüminyum direkler

Ürün kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D122	4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PAFK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PAFK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PAFK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Gömülü tabanlı konik alüminyum direkler

Ürün kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PABK.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D122	4m, 5m, 6m, 7m m	Ø122mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø60mm, Ø76mm mm
PABK.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PABK.D180	10m, 8m, 9m m	Ø180mm	Ø76mm, Ø90mm mm
PABK.D200	10m, 11m, 12m m	Ø200mm	Ø76mm, Ø90mm mm

Flanş plakalı silindirik alüminyum direkler

Ürün kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFC.D114	3m, 4m, 5m m	Ø114mm	Ø114mm mm
PAFC.D122	3m, 4m, 5m, 6m m	Ø122mm	Ø122mm mm
PAFC.D148	6m, 7m, 8m m	Ø148mm	Ø148mm mm
PAFC.D165	6m, 7m, 8m, 9m m	Ø165mm	Ø165mm mm

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı
gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LL2028.861-EN-T4-700-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°	[700] 35 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	[350] 18 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	[500] 25 W	[740] 4000 K CRI 70	[AUTO] AutoDIM	[HM3] Antrasit gri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°		[840] 4000 K CRI 80	[STEP] StepDIM	[HM4] Açık gri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°				[HM5] Beyaz
[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°				[HM6] Bronz
[T5] Tip V, Simetrik - 117°				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				

Extra gerilim koruyucu
[SP10] 10 kV
Işık çıkışı
[BS] Backlight Shield [CLO] Sabit ışık çıkışı [VS] RHINO için vizör
Bağlantı seçenekleri
[DMBA] Çift taraflı montaj braket [SMBA] +/-45° dönmeye izin veren yan montaj braket [TMBA] Üstten montaj braket
Fabrikaya danışın
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Armatür gövde seçenekleri
[DPC] Çifte elektrostatik boyama