



LT2037.765-US-T-ASYM-A-700-740-UNI-C1

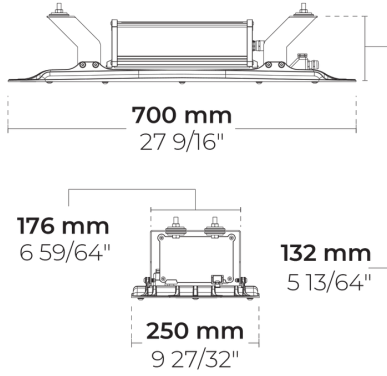

[T-ASYM-A]

Tünel, Asimetrik, Tip A

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [T-ASYM-A]    |
| Işık çıkış akısı     | 13029 lm      |
| Ölçülen giriş gücü   | 60 W          |
| Renk sıcaklığı       | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği    | 217 lm/W      |
| Lamba                | 40 LED        |
| Renk Sapması         | 4 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B5-U0-G4      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat)   | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Standart kayış bağlantısı. Kayar montaj braketi seçeneği ekstra olarak sunuluyor |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                      |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                      |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                     |
| Conta                         | Silikon                                                                          |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                   |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                            |
| Darbe koruması                | IK08                                                                             |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                             |
| Giriş gerilimi                | 120-277V 50/60Hz                                                                 |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                          |
| Ağırlık                       | 19.8 lbs                                                                         |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                  |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 6/4 kV                                                                           |
| Güç faktörü                   | > 0.98                                                                           |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                 |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                       |
| Kablo                         | 1 m halojensiz kablo                                                             |

|                                                   |  |     |  |        |  |
|---------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                        |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                             |  | Not |  |        |  |
| LT2037.765-US-T-ASYM-A-700-740-__-UNI-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                    | Ölçülen giriş gücü   | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T-ASYM-A]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip A     | <b>[700]</b><br>60 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[CC]</b> <br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>[T-ASYM-B]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip B     | <b>[350]</b><br>42 W | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[7035]</b> <br>Açık gri (RAL 7035)                  |
| <b>[T-ASYM-C]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip C     |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-ASYM-D]</b><br>Tünel, Asimetrik, Tip D     |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-CB-A]</b><br>Tünel, Karşı aç, Tip A        |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-CB-B]</b><br>Tünel, Karşı ışık atış, Tip B |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-SYM-A]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip A       |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-SYM-B]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip B       |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-SYM-C]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip C       |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[T-SYM-D]</b><br>Tünel, Simetrik, Tip D       |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Ekstralar</b>                                 |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Extra gerilim koruyucu</b>                    |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                           |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>                 |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama       |                      |                               |                          |                                                                                                                                           |