



# GOLEDO-IN 32 LED

CE UK CA IK08 IP66

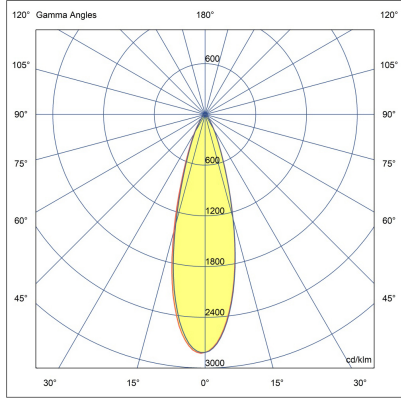

LW2037.761-EN-N-700-830-EN-C1

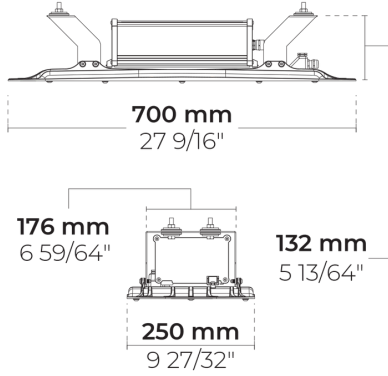

[N]  
Dar

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [N] 25°       |
| Işık çıkış akısı     | 7702 lm       |
| Ölçülen giriş gücü   | 68 W          |
| Renk sıcaklığı       | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği    | 113 lm/W      |
| Lamba                | 32 LED        |
| Renk Sapması         | 3 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B4-U0-G1      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat)   | >102,000      |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Standart kayış bağlantısı. Kayar montaj braketini seçeneği ekstra olarak sunuluyor                           |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                  |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                  |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                 |
| Conta                         | Silikon                                                                                                      |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                                               |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                                        |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                                         |
| Koruma sınıfı                 | IP66                                                                                                         |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                                             |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                                      |
| Ağırlık                       | 8.86 kg                                                                                                      |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                                              |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                                            |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                                                       |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                                   |
| Kablo                         | 1 m halojensiz kablo                                                                                         |
| Notes                         | Bu ürün, talep üzerine Yalıtım sınıfı (Sınıf II) ile tedarik edilebilir. Lütfen fabrika ile iletişime geçin. |

|                                                 |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                      |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                           |  | Not |  |        |  |
| LW2037.761-EN-N-700-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı            | Ölçülen giriş gücü   | Renk sıcaklığı                | Kontrol                                                                                                  | Ürün renkleri                                         |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[N]</b><br>Dar - 25°  | <b>[700]</b><br>68 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off                                                                                 | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>[M]</b><br>Orta - 50° | <b>[500]</b><br>46 W | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V<br><b>[DALI]</b><br>DALI<br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[7035]</b><br>Açık gri (RAL 7035)                  |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Ekstralar</b>                           |
| <b>Extra gerilim koruyucu</b>              |
| <b>[SP10]</b><br>10 kV                     |
| <b>Işık çıkışı</b>                         |
| <b>[CLO]</b><br>Sabit ışık çıkışı          |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                   |
| <b>[C2]</b><br>Class II                    |
| <b>[UN1]</b><br>120-277V 50/60Hz           |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>           |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama |