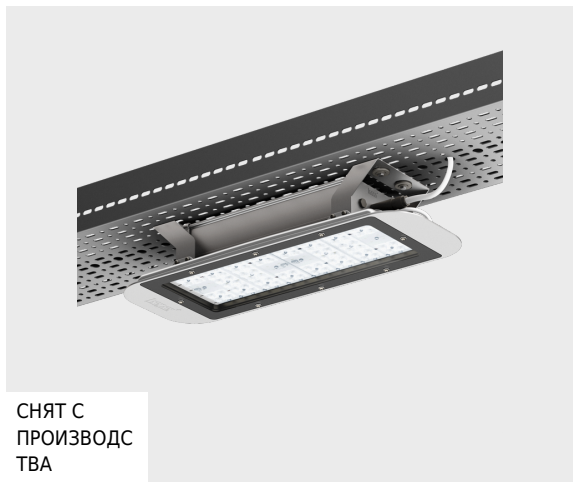
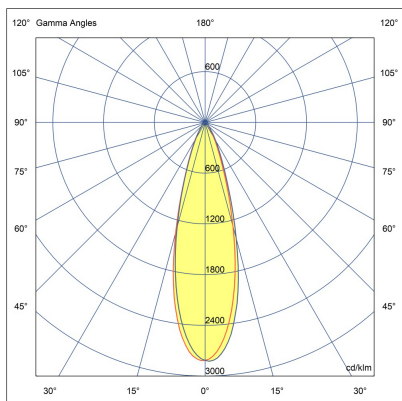
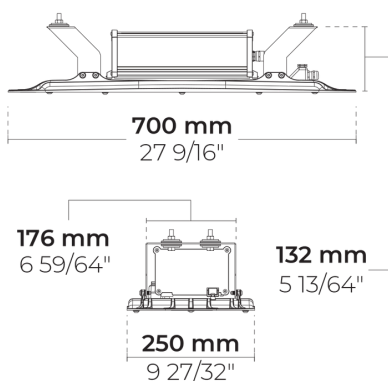


LW2037.761-US-N-700-830-UNI-C1

СНЯТ С  
ПРОИЗВОДСТВА[N]  
Узкий

## Вариант

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Распределение света          | [N] 25°       |
| Поток доставляемых люменов   | 7702 lm       |
| Номинальная входная мощность | 68 W          |
| Цветовая температура         | 3000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника    | 113 lm/W      |
| Лампа                        | 32 LED        |
| Порог цветоразличения        | 3 SDCM        |
| Рейтинг ошибок               | B4-U0-G1      |
| Срок службы L90B50 (час)     | >102,000      |
| Срок службы L80B50 (час)     | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Стандартное соединение ремня. Раздвижной монтажный кронштейн является опцией           |
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий           |
| Отделка                            | Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                          |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                         |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                           |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                   |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                   |
| Входное напряжение                 | 120-277V 50/60Hz                                                                       |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                |
| Вес                                | 19.5 lbs                                                                               |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником              |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                      |
| Защита пускателя от перенапряжения | 6/4 kV                                                                                 |
| Коэффициент мощности               | > 0.98                                                                                 |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                    |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                             |
| Кабель                             | 1 м кабеля без галогенов                                                               |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Maliköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

|                                            |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                           |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                       |  | Примечание |  |            |  |
| LW2037.761-US-N-700-830-__-UNI-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                            | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[N]</b><br>Узкий - 25°                      | <b>[700]</b><br>68 W            | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL)<br> |
| <b>[M]</b><br>Средний - 50°                    | <b>[500]</b><br>46 W            | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[7035]</b><br>Светло-серый (RAL<br>7035)<br>                |
| Дополнительно                                  |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                   |
| Защита от внешних<br>перенапряжений            |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                   |
| <b>[SP10]</b><br>10 кВ                         |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                   |
| Варианты корпуса<br>светильника                |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                   |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие |                                 |                               |                          |                                                                                                                                                   |