
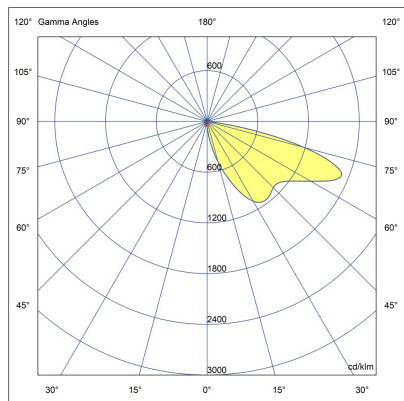


LW6048.575-EN-SLFW-700-740-ONOFF-EN-C1

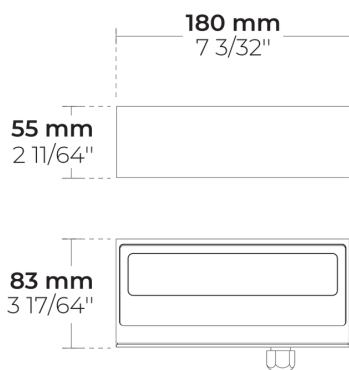

[SLFW]

Линейный,
передне-направлен-
ный

Вариант

Распределение света	[SLFW] 111x53°
Поток доставляемых люменов	2256 lm
Номинальная входная мощность	20 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	112 lm/W
Лампа	4 LED
Рейтинг ошибок	B0-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>42,000
Срок службы L80B50 (час)	>42,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхность или стену
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	1.1 kg
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	11*20*7 cm


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
принадлежности



**DALI driver within
an IP67 box for
DOGO**

007502840

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LW6048.575-EN-SLFW-700-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SLFW] Линейный, передненаправленный - 111x53°	[700] 20 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Черный
	[350] 10 W	[822] 2200 K CRI 80		[HM2]  Темно-серый
[827] 2700 K CRI 80		[HM3]  Антрацитово-серый		
[830] 3000 K CRI 80		[HM4]  Светло-серый		
[840] 4000 K CRI 80		[HM5]  Белый		
		[HM6]  Бронза		
			[CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)	
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Варианты монтажа	Монтажные принадлежности			
[ESMA] Дополнительный адаптер для поверхностного монтажа на плоской стене	[007502840] DALI driver within an IP67 box for DOGO			
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				