




# DOGO Forward



IK08 IP65



LW6048.575-US-SLFW-700-740-ONOFF-UNI-C1

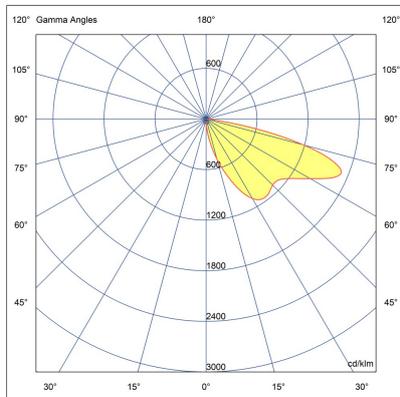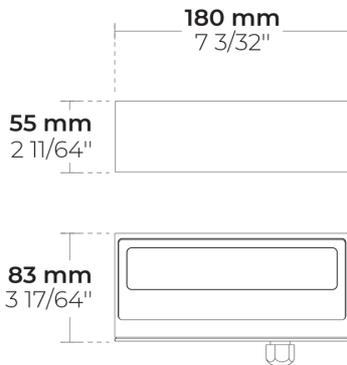

[SLFW]

Spezial, linear,  
Vorwärts gerichtet

## Variante

<b>Lichtverteilung</b>	[SLFW] 111x53°
<b>Bemessungslichtstrom</b>	2256 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	20 W
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K CRI 70
<b>Leuchteffizienz</b>	112 lm/W
<b>Lampe</b>	4 LED
<b>BUG-Bewertung</b>	B0-U0-G1
<b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b>	>42,000
<b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b>	>42,000

## Optionen

### Technische Information

<b>Montage</b>	Oberflächen- oder Wandmontage
<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
<b>Beschichtung</b>	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
<b>Verbindungselemente</b>	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Dichtung</b>	Silikon
<b>Linse/Reflektor</b>	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,
<b>Glas/Diffuser</b>	Getempertes Sicherheitsglas
<b>IK-Schutzart</b>	IK08
<b>IP-Schutzart</b>	IP65
<b>Eingangsspannung</b>	120-277V 50/60Hz
<b>Isolationsklasse</b>	Class I
<b>Gewicht</b>	2.5 lbs
<b>LED Modul</b>	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
<b>Treiber</b>	Eingebauter LED Treiber
<b>Überspannungsschutz</b>	3/3 kV
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.90
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Betriebstemperatur</b>	-40...50°C
<b>Kabel</b>	0,2m flexibles Kabel
<b>Abmessungen des Verpackungskartons</b>	4 21/64" * 7 7/8" * 2 3/4"

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 20.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---

### Montagezubehör



**DALI driver within  
an IP67 box for  
DOGO**

007502840

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LW6048.575-US-SLFW-700-740-ONOFF-UNI-C1-\_\_-\_\_-\_\_

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLFW] Spezial, linear, Vorwärts gerichtet - 111x53°	[700] 20 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
	[350] 10 W	[822] 2200 K CRI 80  [827] 2700 K CRI 80  [830] 3000 K CRI 80  [840] 4000 K CRI 80		[HM2]  Dunkelgrau  [HM3]  Anthrazitgrau  [HM4]  Hellgrau  [HM5]  Weiß  [HM6]  Bronze  [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
<b>Sonderausstattungen</b>	<b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>			
<b>Montagemöglichkeiten</b>	<b>Montagezubehör</b>			
[ESMA] Montagevorrichtung für flache Wände	[007502840] DALI driver within an IP67 box for DOGO			
<b>Leuchtenkörperoptionen</b>				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				