



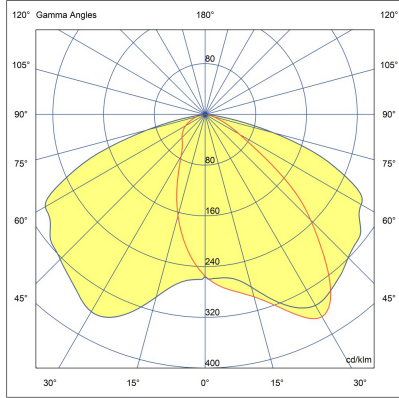

LL2012.864-US-T3-700-740-ONOFF-UNI-C1

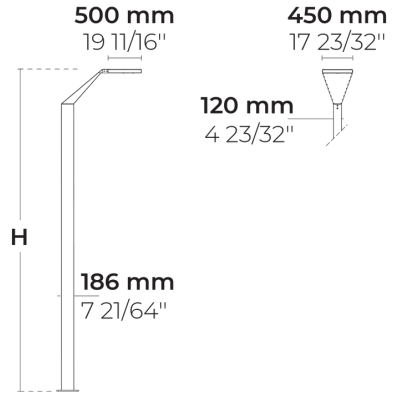

[T3]

Tip III, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

### Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| İşık dağılımı        | [T3] 143x63°  |
| İşık çıkış akısı     | 16645 lm      |
| Ölçülen giriş gücü   | 135 W         |
| Renk sıcaklığı       | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği    | 119 lm/W      |
| Lamba                | 64 LED        |
| Renk Sapması         | 4 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B3-U1-G2      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat)   | >102,000      |

### Seçenekler

### Teknik bilgi

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                   | Yüzeye monte edilebilir                                                                                                            |
| Gövde                    | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                                             |
| Yüzey                    | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                                                        |
| Bağlantı elemanları      | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                                                       |
| Conta                    | Sıvı silikon                                                                                                                       |
| Lens / Reflektör         | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                                                                     |
| Cam / Difüzör            | Temperli emniyet camı                                                                                                              |
| Darbe koruması           | IK08                                                                                                                               |
| Koruma sınıfı            | IP66                                                                                                                               |
| Giriş gerilimi           | 120-277V 50/60Hz                                                                                                                   |
| Yalıtım sınıfı           | Class I                                                                                                                            |
| Ağırlık                  | 140.88 lbs (16.5'), 157.67 lbs (20')                                                                                               |
| LED modül                | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                                                                    |
| Sürücü                   | Dahili LED Sürücü                                                                                                                  |
| Seri kablolama           | Tek kablo girişi                                                                                                                   |
| Çalışma sıcaklığı        | -40...50°C                                                                                                                         |
| Kablo                    | 0.5 m elastik kablo                                                                                                                |
| Ambalaj kutusu boyutları | 17 23/32" x 3 5/32" x 22 53/64"                                                                                                    |
| Direk detayı             | Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır |

### HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 20.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Direkler (İçinde)

### Flanş plakalı ürüne özel direkler



| Varyant kodu     | Yükseklik | Çap / Boyutlar | Spigot çapı |
|------------------|-----------|----------------|-------------|
| PAFD.R01.T002-H5 | 5m        | 186*120mm      |             |
| PAFD.R01.T002-H6 | 6m        | 186*120mm      |             |

|                                                |  |     |  |        |  |
|------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                     |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                          |  | Not |  |        |  |
| LL2012.864-US-T3-700-740-ONOFF-UNI-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                        | Ölçülen giriş gücü                            | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>143x63° | <b>[700]</b><br>135 W                         | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                    |
| <b>[P4]</b><br>Özel yaya yolu<br>dağılımı - 20x78°                   | <b>[500]</b><br>97 W                          | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 |                          | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                                 |
| <b>[T1]</b><br>Tip I, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>111x48°   | <b>[350]</b><br>68 W                          | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                             |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>133x48°  |                                               | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                                 |
| <b>[T2]</b><br>Tip II, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>149x54°  |                                               |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                    |
| <b>[T4]</b><br>Tip IV, Asimetrik, İleri<br>ışık atışı - 117x64°      |                                               |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                    |
| <b>[T5]</b><br>Tip V, Simetrik - 117°                                |                                               |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| Yükseklik                                                            | Ekstralar                                     |                               |                          |                                                          |
| <b>[H5]</b><br>5m                                                    | <b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b>          |                               |                          |                                                          |
| <b>[H6]</b><br>6m                                                    | <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama |                               |                          |                                                          |
| <b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen<br>belirtiniz)                 |                                               |                               |                          |                                                          |