
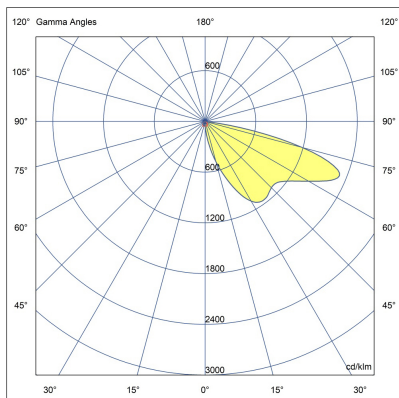


LB7035.575-EN-SLFB-350-740-EN-C1

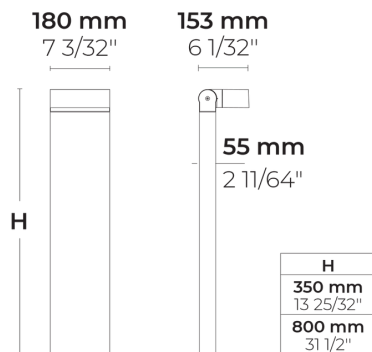

[SLFB]

Линейный,
переднеправленн
ый

Вариант

Распределение света	[SLFB] 65x70°
Поток доставляемых люменов	1050 lm
Номинальная входная мощность	10 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	105 lm/W
Лампа	4 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>42,000
Срок службы L80B50 (час)	>42,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Угол наклона	+135°/0°
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	4.50 kg (0.35 m), 6.0 kg (0.8 m)
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Notes	БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 21.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



628I000

628I000

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 21.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LB7035.575-EN-SLFB-350-740-__-EN-C1-__-__-__-__

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SLFB] Линейный, передненаправленный - 65x70°	[350] 10 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
	[700] 20 W	[822] 2200 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Темно-серый  [HM3] Антрацитово-серый  [HM4] Светло-серый  [HM5] Белый  [HM6] Бронза  [CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H0.80] 80cm [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Крепления		
		[628I000] 628I000		
	[EK] Аптечка			
	[MS] Датчик движения			
	[UNI] 120-277V 50/60Hz			
	Варианты корпуса светильника			
	[DPC] Двойное порошковое покрытие			