
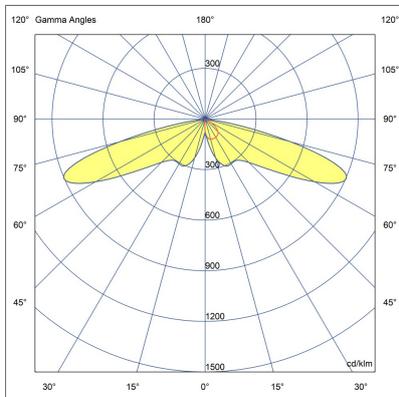


LB7035.585-EN-SLSB-350-830-EN-C1

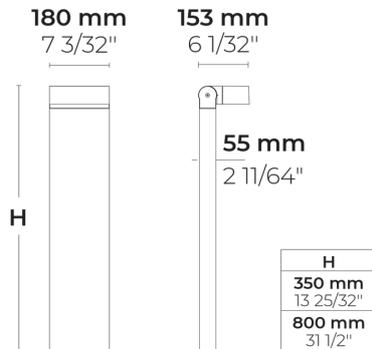

[SLSB]

Линейный, боковой

## Вариант

Распределение света	[SLSB] 145x45°
Поток доставляемых люменов	462 lm
Номинальная входная мощность	5 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	92 lm/W
Лампа	2 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B0-U0-G0
Срок службы <b>L90B50</b> (час)	>42,000
Срок службы <b>L80B50</b> (час)	>42,000

## Опции

## Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Угол наклона	+135°/0°
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	4.50 kg (0.35 m), 6.0 kg (0.8 m)
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
<b>Notes</b>	<b>БЫСТРАЯ ДОСТАВКА:</b> Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.


HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Nemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

### Крепления



**6281000**

6281000

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

**LB7035.585-EN-SLSB-350-830-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
<b>[SLSB]</b> Линейный, боковой - 145x45°	<b>[350]</b> 5 W	<b>[830]</b> 3000 K CRI 80	<b>[ONOFF]</b> On/Off	<b>[HM1]</b>  Черный
	<b>[700]</b> 10 W	<b>[822]</b> 2200 K CRI 80 <b>[827]</b> 2700 K CRI 80 <b>[740]</b> 4000 K CRI 70 <b>[840]</b> 4000 K CRI 80	<b>[DALI]</b> DALI	<b>[HM2]</b>  Темно-серый <b>[HM3]</b>  Антрацитово-серый <b>[HM4]</b>  Светло-серый <b>[HM5]</b>  Белый <b>[HM6]</b>  Бронза <b>[CC]</b>  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
<b>[H0.80]</b> 80cm <b>[HC]</b> Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем <b>[ЕК]</b> Аптечка <b>[MS]</b> Датчик движения <b>[UNI]</b> 120-277V 50/60Hz Варианты корпуса светильника <b>[DPC]</b> Двойное порошковое покрытие	Крепления <b>[6281000]</b> 6281000		