
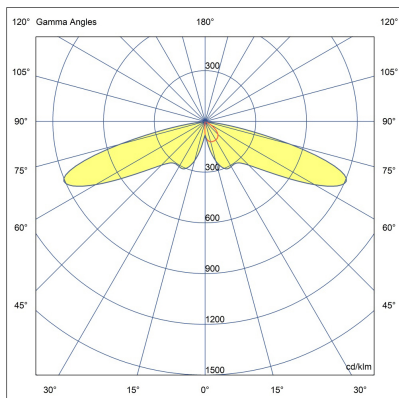


LB7035.585-EN-SLSB-700-740-EN-C1

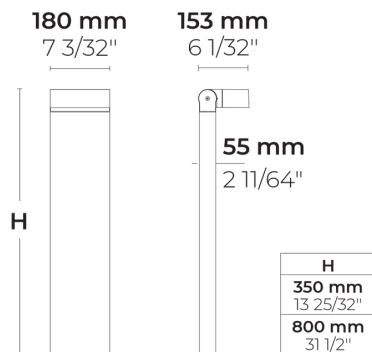

[SLSB]

Spezial. linear,  
Seitwärts gerichtet

## Variante

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [SLSB] 145x45° |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 1050 lm        |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 10 W           |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4000 K CRI 70  |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 105 lm/W       |
| <b>Lampe</b>                       | 2 LED          |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM         |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B1-U0-G1       |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >42,000        |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >42,000        |


## Optionen

## Technische Information

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>               | Montierbar auf Oberfläche                                                                          |
| <b>Klappwinkel</b>           | +135°/0°                                                                                           |
| <b>Gehäuse</b>               | Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse                         |
| <b>Beschichtung</b>          | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung       |
| <b>Verbindungselemente</b>   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                |
| <b>Dichtung</b>              | Flüssiges Silikon                                                                                  |
| <b>Linse/Reflektor</b>       | Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas                    |
| <b>Glas/Diffuser</b>         | Getempertes Sicherheitsglas                                                                        |
| <b>IK-Schutzart</b>          | IK08                                                                                               |
| <b>IP-Schutzart</b>          | IP65                                                                                               |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240V 50/60Hz                                                                                   |
| <b>Isolationsklasse</b>      | Class I                                                                                            |
| <b>Gewicht</b>               | 4,50 kg (0,35 m), 6,0 kg (0,8 m)                                                                   |
| <b>LED Modul</b>             | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                              |
| <b>Treiber</b>               | Eingebauter LED Treiber                                                                            |
| <b>Überspannungsschutz</b>   | 1/1 kV                                                                                             |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | > 0,90                                                                                             |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> | Einführung für 1 Kabel                                                                             |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -40...50°C                                                                                         |
| <b>Kabel</b>                 | 0,5m flexibles Kabel                                                                               |
| <b>Notes</b>                 | SCHNELLER VERSAND: Einige Varianten werden schneller geliefert. Bitte wenden Sie sich an das Werk. |

# Zubehör (Bitte separat bestellen)

## Verankerungen



628I000

628I000

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 19.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LB7035.585-EN-SLSB-700-740-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                         | Bemessungsleistung                                         | Farbtemperatur                                                                                                                               | Steuerung                                             | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SLSB]</b><br>Spezial. linear,<br>Seitwärts gerichtet -<br>145x45°                   | <b>[700]</b><br>10 W                                       | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70                                                                                                                | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM1]</b><br>Schwarz                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                         | <b>[350]</b><br>5 W                                        | <b>[822]</b><br>2200 K CRI 80<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                                                       | <b>[HM2]</b><br>Dunkelgrau<br><br><b>[HM3]</b><br>Anthrazitgrau<br><br><b>[HM4]</b><br>Hellgrau<br><br><b>[HM5]</b><br>Weiß<br><br><b>[HM6]</b><br>Bronze<br><br><b>[CC]</b><br>Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| Höhe                                                                                    | Sonderausstattungen                                        | Zubehör ( <i>Bitte separat bestellen</i> )                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>[H0.80]</b><br>80cm<br><br><b>[HC]</b><br>Benutzerdefinierte<br>Höhe (bitte angeben) | Bitte kontaktieren<br>Sie uns                              | Verankerungen                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | <b>[EK]</b><br>Notfallkoffer                               | <b>[628I000]</b><br>628I000                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | <b>[MS]</b><br>Bewegungssensor                             |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                           |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | Leuchtenkörperoptionen                                     |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | <b>[DPC]</b><br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |