



# DRAGO Ex Side

CE UK CA IK08 IP65

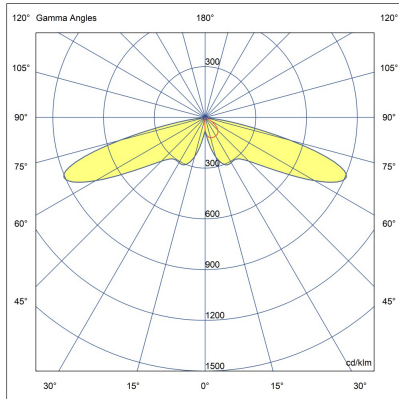

LB7035.585-EN-SLSB-700-740-EN-C1

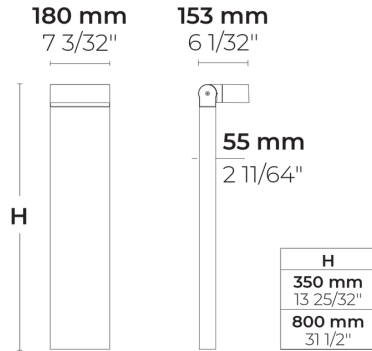

[SLSB]

Özel lineer, Yana ışık atışı

## Varyant

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Işık dağılımı        | [SLSB] 145x45° |
| Işık çıkış akısı     | 1050 lm        |
| Ölçülen giriş gücü   | 10 W           |
| Renk sıcaklığı       | 4000 K CRI 70  |
| Armatür etkinliği    | 105 lm/W       |
| Lamba                | 2 LED          |
| Renk Sapması         | 3 SDCM         |
| BUG derecelendirmesi | B1-U0-G1       |
| Ömür L90B50 (saat)   | >42,000        |
| Ömür L80B50 (saat)   | >42,000        |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yüzeye monte edilebilir                                                                |
| Eğim açısı                    | +135°/0°                                                                               |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde              |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                            |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                           |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                                           |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör                     |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                  |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                   |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                                   |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                       |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                |
| Ağırlık                       | 4.50 kg (0.35 m), 6.0 kg (0.8 m)                                                       |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                                        |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                      |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 1/1 kV                                                                                 |
| Güç faktörü                   | > 0.90                                                                                 |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                       |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                             |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                                                    |
| Notes                         | HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın. |


## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 20.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

### Ankrajlar



628I000

628I000

|                                              |  |     |  |        |  |
|----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                   |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                        |  | Not |  |        |  |
| LB7035.585-EN-SLSB-700-740-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                              | Ölçülen giriş gücü                            | Renk sıcaklığı                         | Kontrol                  | Ürün renkleri                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>[SLSB]</b><br>Özel lineer, Yana ışık<br>atışı - 145x45° | <b>[700]</b><br>10 W                          | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70          | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                    |
|                                                            | <b>[350]</b><br>5 W                           | <b>[822]</b><br>2200 K CRI 80          | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                                 |
|                                                            |                                               | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80          |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                             |
|                                                            |                                               | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80          |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                                 |
|                                                            |                                               | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80          |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                    |
|                                                            |                                               |                                        |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                    |
|                                                            |                                               |                                        |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| Yükseklik                                                  | Ekstralar                                     | Aksesuarlar (Ayrı<br>sipariş edilecek) |                          |                                                          |
| <b>[H0.80]</b><br>80cm                                     | <b>Fabrikaya danışın</b>                      | <b>Ankrajlar</b>                       |                          |                                                          |
| <b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen<br>belirtiniz)       | <b>[EK]</b><br>Acil durum kiti                | <b>[628I000]</b><br>628I000            |                          |                                                          |
|                                                            | <b>[MS]</b><br>Hareket sensörü                |                                        |                          |                                                          |
|                                                            | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz              |                                        |                          |                                                          |
|                                                            | <b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b>          |                                        |                          |                                                          |
|                                                            | <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama |                                        |                          |                                                          |