
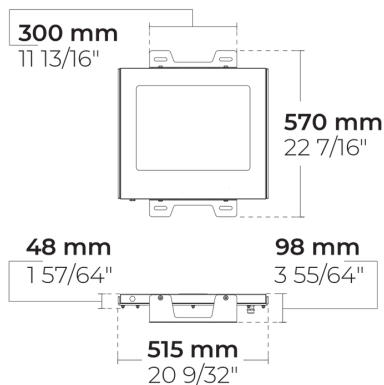


LT1010.765-EN-T-CB-A-700-730-EN-C1-SS

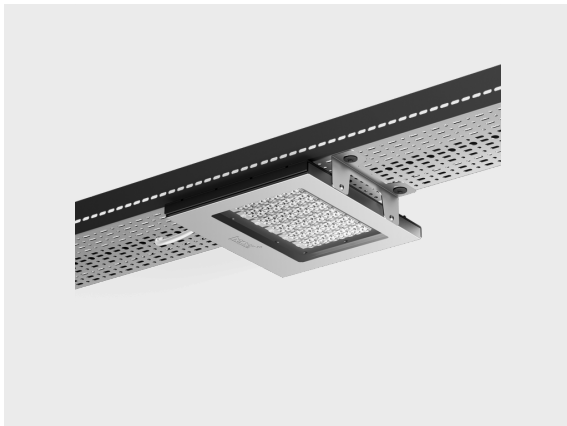

[T-CB-A]

Tunnel, Counter  
beam, Typ A

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [T-CB-A]      |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 26345 lm      |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 204 W         |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 3000 K CRI 70 |
| <b>Leuchteneffizienz</b>           | 129 lm/W      |
| <b>Lampe</b>                       | 96 LED        |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM        |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >102,000      |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >102,000      |

## Optionen


## Technische Information

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>               | Standard-Bandverbindung.                                                                                                                                                |
| <b>Gehäuse</b>               | Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl (Klasse AISI 316 / EN 1.4401) kombiniert mit Kühlkörper aus Aluminiumlegierung<br>Polierter Edelstahl, eloxiertes Aluminium |
| <b>Beschichtung</b>          | Rostfreier Edelstahl (Qualität 316)                                                                                                                                     |
| <b>Verbindungselemente</b>   | EPDM Dichtung (Shore A 25-30)                                                                                                                                           |
| <b>Dichtung</b>              | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz                                                                                                                                |
| <b>Linse/Reflektor</b>       | Getempertes Sicherheitsglas                                                                                                                                             |
| <b>Glas/Diffuser</b>         | IK10                                                                                                                                                                    |
| <b>IK-Schutzart</b>          | IP66                                                                                                                                                                    |
| <b>IP-Schutzart</b>          | 220-240V 50/60Hz                                                                                                                                                        |
| <b>Eingangsspannung</b>      | Class I                                                                                                                                                                 |
| <b>Isolationsklasse</b>      | 10.50 kg                                                                                                                                                                |
| <b>Gewicht</b>               | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                                                                                   |
| <b>LED Modul</b>             | Externer LED-Treiber                                                                                                                                                    |
| <b>Treiber</b>               | Einführung für 1 Kabel                                                                                                                                                  |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> |                                                                                                                                                                         |
| <b>ng</b>                    |                                                                                                                                                                         |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -40...50°C                                                                                                                                                              |
| <b>Kabel</b>                 | 1,0m halogenfreies Kabel                                                                                                                                                |

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---


### Montagezubehör



**Treiber box S für  
NOX Familie**

007502100


### Montagezubehör



**Treiber box M für  
NOX Familie**

007502102


### Montagezubehör



**Treiber box L für  
NOX Familie**

007502104

### Montagezubehör



**Vormontierte  
Kabel und 5-  
poliges  
Verbindungsset  
für NOX**

007502168

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LT1010.765-EN-T-CB-A-700-730-\_\_-EN-C1-SS-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                  | Bemessungsleistung                                                             | Farbtemperatur                | Steuerung | Produktfarben                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T-CB-A]</b><br>Tunnel, Counter beam, Typ A   | <b>[700]</b><br>204 W                                                          | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70 |           | <b>[SS]</b><br>Edelstahl  |
| <b>[T-ASYM-A]</b><br>Tunnel, Asymmetrisch, Typ A | <b>[500]</b><br>145 W                                                          | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |           |                                                                                                              |
| <b>[T-ASYM-B]</b><br>Tunnel, Asymmetrisch, Typ B | <b>[350]</b><br>103 W                                                          |                               |           |                                                                                                              |
| <b>[T-CB-D]</b><br>Tunnel, Counter beam, Typ D   |                                                                                |                               |           |                                                                                                              |
| <b>[T-CB-E]</b><br>Tunnel, Gegenbalken, Typ E    |                                                                                |                               |           |                                                                                                              |
| <b>[T-SYM-A]</b><br>Tunnel, Symmetrisch, Typ A   |                                                                                |                               |           |                                                                                                              |
| <b>[T-SYM-B]</b><br>Tunnel, Symmetrisch, Typ B   |                                                                                |                               |           |                                                                                                              |
| <b>Sonderausstattungen</b>                       | <b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>                                |                               |           |                                                                                                              |
| <b>Lichtleistung</b>                             | <b>Montagezubehör</b>                                                          |                               |           |                                                                                                              |
| <b>[CLO]</b><br>Konstante Lichtleistung          | <b>[007502100]</b><br>Treiber box S für NOX Familie                            |                               |           |                                                                                                              |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                | <b>[007502102]</b><br>Treiber box M für NOX Familie                            |                               |           |                                                                                                              |
| <b>[C2]</b><br>Class II                          | <b>[007502104]</b><br>Treiber box L für NOX Familie                            |                               |           |                                                                                                              |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                 | <b>[007502168]</b><br>Vormontierte Kabel und 5- poliges Verbindungsset für NOX |                               |           |                                                                                                              |