


Conical aluminum pole with embedded base - Ø114 mm diameter

CE EAC UK
CA



PABK.D114-S60-H5

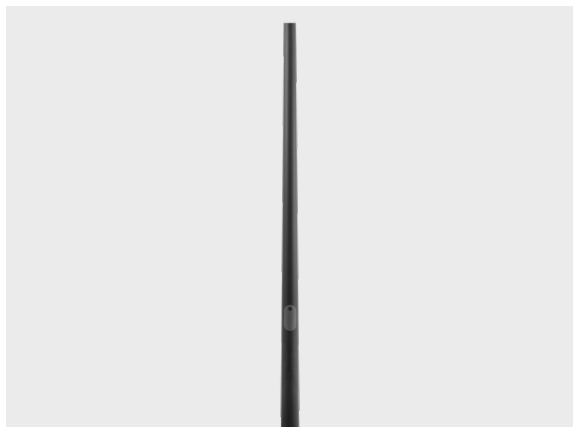

Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø114mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø60mm
Высота (H)	5m
Вес	16.8 kg
SL	1.8m
AD	400*85mm
OP	500mm
PD	0.8m
CD	150*75mm
CP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 17.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
кронштейны



Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Название проекта				Тип		Количество				
Дата			Примечание							
PABK.D114-S60-H5-__-__-__										
Диаметр патрубка (S)		Высота (H)		Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары			
[S60] Ø60mm		[H5] 5m		[HM1] Черный			Светодиодные колпачки	Заказывается отдельно		
[S76] Ø76mm mm		[H3] 3m m [H4] 4m m		[HM2] Темно-серый				[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	Монтажные кронштейны	
				[HM3] Антрацитово-серый					[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона	
				[HM4] Светло-серый						[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)
				[HM5] Белый						
				[HM6] Бронза				Патрубковый преобразователь		
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)				[SC3] Ø60 мм до Ø50 мм		