


Conical aluminum pole with embedded base - Ø122 mm diameter

CE EAC UK
CA



PABK.D122-S60-H4

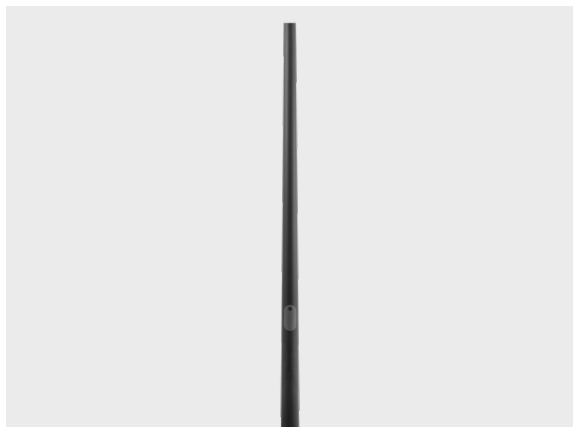

Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø122mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø60mm
Высота (H)	4m
Вес	15.7 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm
PD	0.8m
CD	150*75mm
CP	500mm

Опции




HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 22.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
кронштейны



Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата			Примечание				
PABK.D122-S60-H4-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары		
[S60] Ø60mm	[H4] 4m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Заказывается отдельно		
[S76] Ø76mm mm	[H5] 5m m [H6] 6m m [H7] 7m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	Монтажные кронштейны		
		[HM3] Антрацитово-серый			[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
		[HM4] Светло-серый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)	[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		
		[HM5] Белый					
		[HM6] Бронза		Патрубковый преобразователь			
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		[SC3] Ø60 мм до Ø50 мм			