

Conical aluminum pole with embedded base - Ø122 mm diameter


CE

EAC

UK
CA




PABK.D122-S60-H7

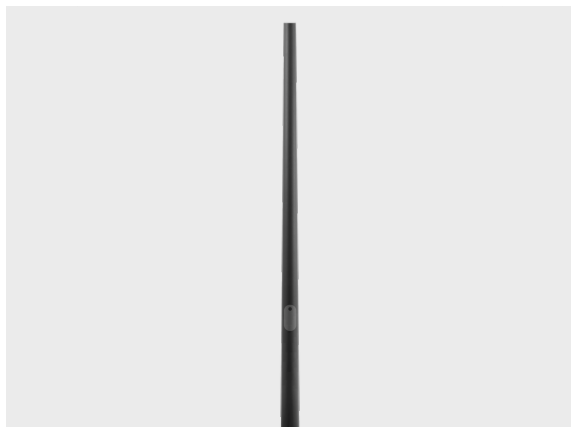

Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø122mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø60mm
Высота (H)	7m
Вес	22.9 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm
PD	1.2m
CD	150*75mm
CP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 21.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
кронштейны



Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Название проекта				Тип		Количество	
Дата		Примечание					
PABK.D122-S60-H7-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары		
[S60] Ø60mm	[H7] 7m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Заказывается отдельно		
[S76] Ø76mm mm	[H4] 4m m [H5] 5m m [H6] 6m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	Монтажные кронштейны [PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны [PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона		
		[HM3] Антрацитово-серый					
		[HM4] Светло-серый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)			
		[HM5] Белый		Патрубковый преобразователь			
		[HM6] Бронза		[SC3] Ø60 мм до Ø50 мм			
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)					