

Conical aluminum pole with embedded base - Ø165 mm diameter


CE

EAC

UK
CA




PABK.D165-S76-H8

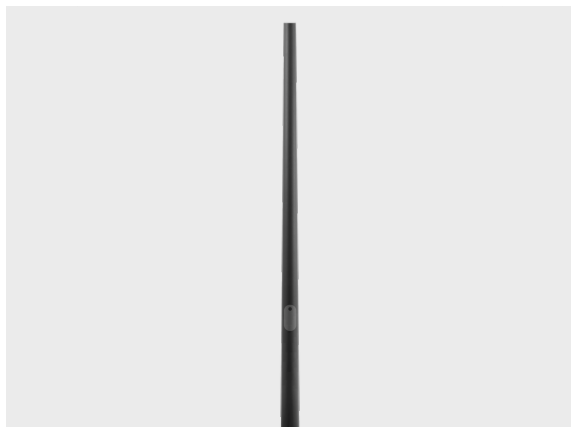

Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø165mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	8m
Вес	34.5 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm
PD	1.2m
CD	150*75mm
CP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 17.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
кронштейны



Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Название проекта				Тип		Количество		
Дата			Примечание					
PABK.D165-S76-H8-__-__-__								
Диаметр патрубка (S)		Высота (H)		Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары	
[S76] Ø76mm		[H8] 8m		[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Заказывается отдельно	
[S90] Ø90mm mm		[H6] 6m m [H7] 7m m [H9] 9m m		[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	Монтажные кронштейны	
				[HM3] Антрацитово-серый			[PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона	
				[HM4] Светло-серый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)		[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны
				[HM5] Белый				
				[HM6] Бронза		Патрубковый преобразователь		
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)		[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм				