


Conical aluminum pole with embedded base - Ø165 mm diameter

CE EAC UK
CA




PABK.D165-S76-H9

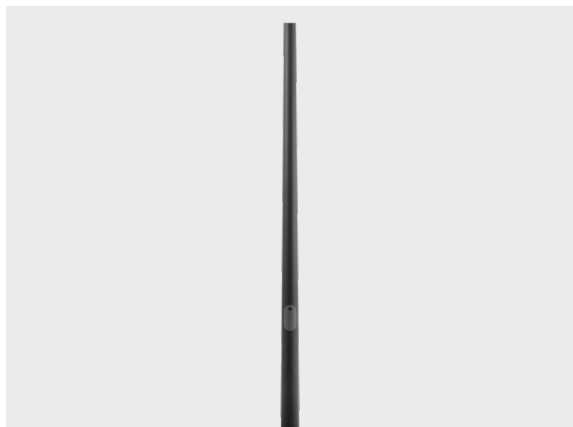

Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø165mm
Толщина	3mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	9m
Вес	37.4 kg
SL	1.8m
AD	400*90mm
OP	500mm
PD	1.5m
CD	150*75mm
CP	500mm

Опции



HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 18.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
кронштейны



Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Название проекта				Тип		Количество	
Дата			Примечание				
PABK.D165-S76-H9-__-__-__							
Диаметр патрубка (S)	Высота (H)	Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары		
[S76] Ø76mm	[H9] 9m	[HM1] Черный		Светодиодные колпачки	Заказывается отдельно		
[S90] Ø90mm mm	[H6] 6m m [H7] 7m m [H8] 8m m	[HM2] Темно-серый		[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	Монтажные кронштейны [PTCS] Монтажный рычаг - 1 сторона [PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны		
		[HM3] Антрацитово-серый					
		[HM4] Светло-серый		[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)			
		[HM5] Белый		Патрубковый преобразователь			
		[HM6] Бронза		[SC1] Ø76 мм до Ø60 мм			
		[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)					