

LH5007.595-EN-SLSH-350-740-CC-3V-350-C3




22 mm  
55/64"




39,3 mm  
1 35/64"

40 mm  
1 37/64"



56 mm  
2 13/64"

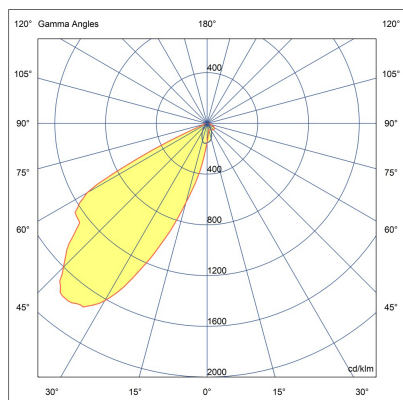

[SLSH]

Spezial, linear,  
Seitwärts gerichtet

## Variante

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung             | [SLSH] 42x54° |
| Bemessungslichtstrom        | 48 lm         |
| Bemessungsleistung          | 1 W           |
| Farbtemperatur              | 4000 K CRI 70 |
| Leuchteffizienz             | 48 lm/W       |
| Lampe                       | 1 LED         |
| MacAdam-Ellipse             | 4 SDCM        |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >102,000      |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >102,000      |

## Optionen


## Technische Information

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                            | Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse                                             |
| Beschichtung                       | Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Verbindungselemente                | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                          |
| Dichtung                           | Flüssigdichtung                                                                              |
| Linse/Reflektor                    | Facettenreicher Mikroreflektor                                                               |
| Glas/Diffuser                      | Sonderanfertigung PMMA Diffusor                                                              |
| IK-Schutzart                       | IK10                                                                                         |
| IP-Schutzart                       | IP65                                                                                         |
| Eingangsspannung                   | 3 Vdc (Max) 350 mA                                                                           |
| Isolationsklasse                   | Class III                                                                                    |
| Gewicht                            | 0.05 kg                                                                                      |
| LED Modul                          | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                        |
| Treiber                            | Externer LED-Treiber                                                                         |
| Durchgangsverdrahtung              | Einführung für 1 Kabel                                                                       |
| Betriebstemperatur                 | -25...50°C                                                                                   |
| Kabel                              | 0,2m flexibles Kabel                                                                         |
| Abmessungen des Verpackungskartons | 7*7*7 cm                                                                                     |

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---


### Montagezubehör



**DALI & On/Off  
driver within an  
IP67 box for 1 to 6  
HANDRA modules**

007502063


### Montagezubehör



**DALI & On/Off  
driver within an  
IP67 box for 7 to  
15 HANDRA  
modules**

007502064

### Montagezubehör



**DALI & On/Off  
driver within an  
IP67 box for 16 to  
35 HANDRA  
modules**

007502065

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LH5007.595-EN-SLSH-350-740-\_\_-CC-3V-350-C3-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                                    | Bemessungsleistung                                                                            | Farbtemperatur                                                                                          | Steuerung                                                                                          | Produktfarben                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[SLSH]</b><br/> Spezial, linear,<br/> Seitwärts gerichtet -<br/> 42x54° </div> | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[350]</b><br/> 1 W </div> | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[740]</b><br/> 4000 K CRI 70 </div> | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[ONOFF]</b><br/> On/Off </div> | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[HM1]</b><br/> Schwarz </div>                                                                    |
|                                                                                                                                                    |                                                                                               | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[827]</b><br/> 2700 K CRI 80 </div> | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[DALI]</b><br/> DALI </div>    | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[HM2]</b><br/> Dunkelgrau </div>                                                                 |
|                                                                                                                                                    |                                                                                               | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[830]</b><br/> 3000 K CRI 80 </div> |                                                                                                    | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[HM3]</b><br/> Anthrazitgrau </div>                                                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                               | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[840]</b><br/> 4000 K CRI 80 </div> |                                                                                                    | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[HM4]</b><br/> Hellgrau </div>                                                                   |
|                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                    | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[HM5]</b><br/> Weiß </div>                                                                       |
|                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                    | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[HM6]</b><br/> Bronze </div>                                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                    | <div style="background-color: red; color: black; padding: 5px;"> <b>[CC]</b><br/> Kundenspezifische<br/> farben (Bitte geben<br/> Sie die RAL Nummer<br/> an) </div> |

**Zubehör (*Bitte separat bestellen*)**

**Montagezubehör**

**[007502063]**  
DALI & On/Off driver  
within an IP67 box for  
1 to 6 HANDRA  
modules

**[007502064]**  
DALI & On/Off driver  
within an IP67 box for  
7 to 15 HANDRA  
modules

**[007502065]**  
DALI & On/Off driver  
within an IP67 box for  
16 to 35 HANDRA  
modules