


Conical aluminum pole with embedded base - Ø180 mm diameter

CE EAC UK
CA




PABK.D180-S76-H10

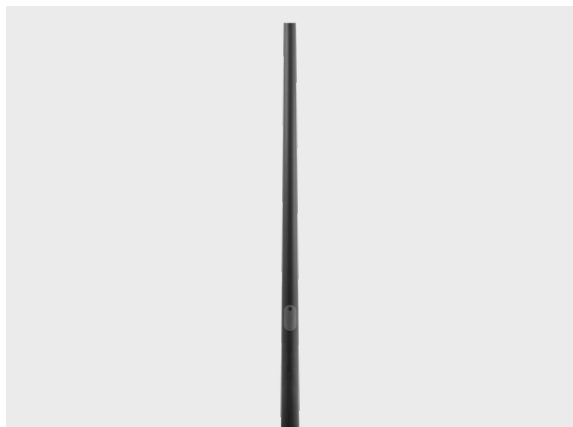

Вариант

Диаметр / Размеры (D)	Ø180mm
Толщина	4mm
Диаметр(S) патрубка (ов)	Ø76mm
Высота (H)	10m
Вес	59.5 kg
SL	2.8m
AD	400*100mm
OP	500mm
PD	1.5m
CD	150*75mm
CP	500mm

Опции




HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Монтажные
кронштейны



Монтажные
кронштейны



Монтажный рычаг
- 2 стороны

PTCD

Монтажный рычаг
- 1 сторона

PTCS

Название проекта				Тип		Количество				
Дата			Примечание							
PABK.D180-S76-H10-__-__-__										
Диаметр патрубка (S)		Высота (H)		Цвета изделия		Дополнительно	Аксессуары			
[S76] Ø76mm		[H10] 10m		[HM1] Черный			Светодиодные колпачки	Заказывается отдельно		
[S90] Ø90mm mm		[H8] 8m m [H9] 9m m		[HM2] Темно-серый				[LC1] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (круглые)	Монтажные кронштейны	
				[HM3] Антрацитово-серый					[PTCD] Монтажный рычаг - 2 стороны	
				[HM4] Светло-серый						[LC2] Светодиодные колпачки для верхней части опоры (треугольные)
				[HM5] Белый						
				[HM6] Бронза				Патрубковый преобразователь		
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)				[SC3] Ø60 мм до Ø50 мм		