

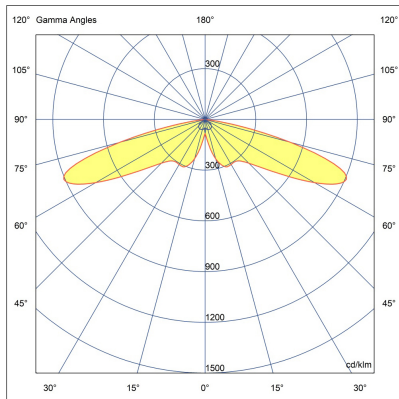
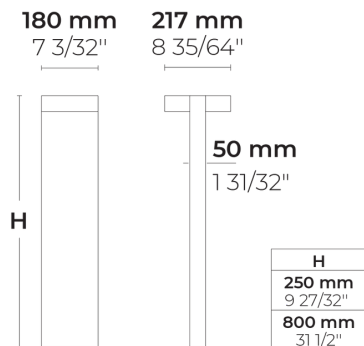
# DRAGO Side Duo



IK08 IP65



LB6068.571-EN-SLSB-350-740-EN-C1

**[SLSB]**Spezial. linear,  
Seitwärts gerichtet

## Variante

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [SLSB] 145x45° |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 1050 lm        |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 10 W           |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 4000 K CRI 70  |
| <b>Leuchteffizienz</b>             | 105 lm/W       |
| <b>Lampe</b>                       | 4 LED          |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 3 SDCM         |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B0-U0-G0       |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >42,000        |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >42,000        |

## Optionen

## Technische Information

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>               | Montierbar auf Oberfläche                                                                                |
| <b>Gehäuse</b>               | Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse                               |
| <b>Beschichtung</b>          | Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung             |
| <b>Verbindungselemente</b>   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                      |
| <b>Dichtung</b>              | Flüssiges Silikon                                                                                        |
| <b>Linse/Reflektor</b>       | Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,                                                      |
|                              | Getempertes Sicherheitsglas                                                                              |
| <b>Glas/Diffuser</b>         |                                                                                                          |
| <b>IK-Schutzart</b>          | IK08                                                                                                     |
| <b>IP-Schutzart</b>          | IP65                                                                                                     |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240V 50/60Hz                                                                                         |
| <b>Isolationsklasse</b>      | Class I                                                                                                  |
| <b>Gewicht</b>               | 4,11 kg (0,25 m), 5,67 kg (0,8 m)                                                                        |
| <b>LED Modul</b>             | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                                    |
| <b>Treiber</b>               | Eingebauter LED Treiber                                                                                  |
| <b>Überspannungsschutz</b>   | 3/3 kV                                                                                                   |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | > 0,90                                                                                                   |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> | Einführung für 1 Kabel                                                                                   |
| <b>ng</b>                    |                                                                                                          |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -40...50°C                                                                                               |
| <b>Kabel</b>                 | 0,5m flexibles Kabel                                                                                     |
| <b>Notes</b>                 | 3000 K oder wärmer CCT muss für die International Dark-Sky Association-Zertifizierung ausgewählt werden. |


HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 28.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

# Zubehör (Bitte separat bestellen)

## Verankerungen



628I000

628I000

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LB6068.571-EN-SLSB-350-740-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                              | Bemessungsleistung                                  | Farbtemperatur                                                                                                                                                                 | Steuerung                                                | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>[SLSB]<br/>Spezial. linear,<br/>Seitwärts gerichtet -<br/>145x45°</div> | <div>[350]<br/>10 W</div> <div>[700]<br/>20 W</div> | <div>[740]<br/>4000 K CRI 70</div> <div>[822]<br/>2200 K CRI 80</div> <div>[827]<br/>2700 K CRI 80</div> <div>[830]<br/>3000 K CRI 80</div> <div>[840]<br/>4000 K CRI 80</div> | <div>[ONOFF]<br/>On/Off</div> <div>[DALI]<br/>DALI</div> | <div>[HM1]<br/>Schwarz</div> <div>[HM2]<br/>Dunkelgrau</div> <div>[HM3]<br/>Anthrazitgrau</div> <div>[HM4]<br/>Hellgrau</div> <div>[HM5]<br/>Weiß</div> <div>[HM6]<br/>Bronze</div> <div>[CC]<br/>Kundenspezifische<br/>farben (Bitte geben<br/>Sie die RAL Nummer<br/>an)</div> |
| Höhe                                                                         | Sonderausstattungen                                 | Zubehör ( <i>Bitte separat bestellen</i> )                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [H0.25]<br>25cm                                                              | Bitte kontaktieren Sie uns                          | Verankerungen                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [H0.80]<br>80cm                                                              | [EK]<br>Notfallkoffer                               | [628I000]<br>628I000                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [HC]<br>Benutzerdefinierte<br>Höhe (bitte angeben)                           | [MS]<br>Bewegungssensor                             |                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                              | [UNI]<br>120-277V 50/60Hz                           |                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                              | Leuchtenkörperoptionen                              |                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                              | [DPC]<br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung |                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |