



DRAGO Forward



IK08 IP65



LB6048.575-EN-SLFB-700-822-EN-C1

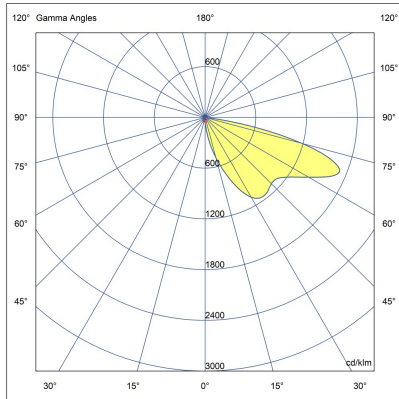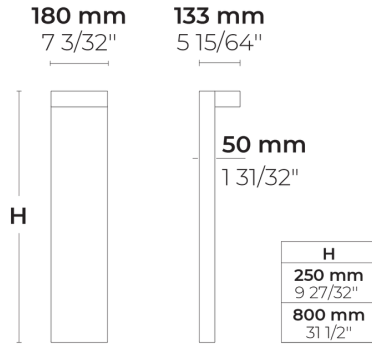

[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[SLFB] 65x70°
Işık çıkış akısı	1442 lm
Ölçülen giriş gücü	20 W
Renk sıcaklığı	2200 K CRI 80
Armatür etkinliği	72 lm/W
Lamba	4 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>42,000
Ömür L80B50 (saat)	>42,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	3.53 kg (0.25 m), 4.5 kg (0.8 m)
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo
Ambalaj kutusu boyutları	15*20*30 cm (0.25 m), 15*20*85 cm (0.8 m)


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 20.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



628I000

628I000

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6048.575-EN-SLFB-700-822-__-EN-C1-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	[700] 20 W	[822] 2200 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
	[350] 10 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Antrasit gri
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Açık gri
		[840] 4000 K CRI 80		[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H0.25] 25cm	Fabrikaya danışın	Ankrajlar		
[H0.80] 80cm	[EK] Acil durum kiti	[628I000] 628I000		
[HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	[MS] Hareket sensörü			
	[UNI] 120-277V 50/60Hz			
	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			