

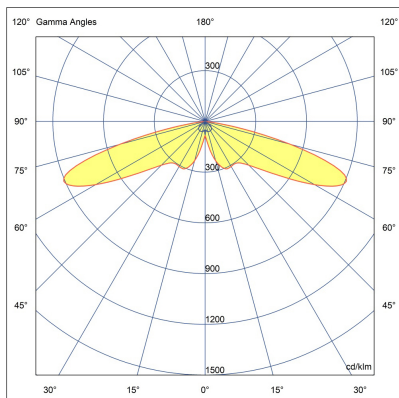
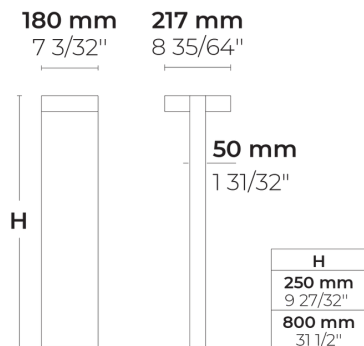
DRAGO Side Duo



IK08 IP65



LB6068.571-EN-SLSB-350-822-EN-C1

**[SLSB]**Spezial. linear,
Seitwärts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLSB] 145x45°
Bemessungslichtstrom	720 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	2200 K CRI 80
Leuchteneffizienz	72 lm/W
Lampe	4 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B0-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>42,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>42,000

Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,
	Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	4,11 kg (0.25 m), 5,67 kg (0.8 m)
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	3/3 kV
Leistungsfaktor	> 0.90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
ng	
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel
Notes	3000 K oder wärmer CCT muss für die International Dark-Sky Association-Zertifizierung ausgewählt werden.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 28.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



628I000

628I000

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 28.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6068.571-EN-SLSB-350-822-__-EN-C1-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45°	[350] 10 W	[822] 2200 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
	[700] 20 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[H0.25] 25cm [H0.80] 80cm [HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen		
	[EK] Notfallkoffer	[628I000] 628I000		
	[MS] Bewegungssensor			
	[UNI] 120-277V 50/60Hz			
	Leuchtenkörperoptionen			
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung			