



DRAGO Ex Forward

CE UK CA IK08 IP65

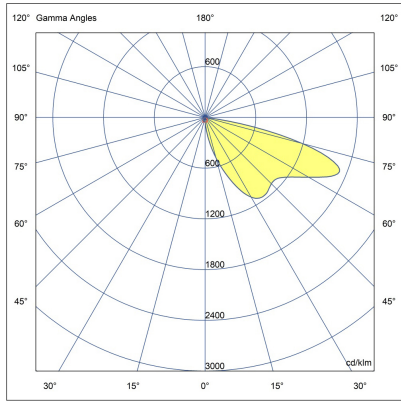

LB7035.575-EN-SLFB-700-822-EN-C1

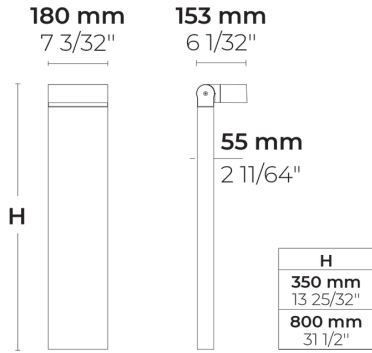

[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[SLFB] 65x70°
Işık çıkış akısı	1442 lm
Ölçülen giriş gücü	20 W
Renk sıcaklığı	2200 K CRI 80
Armatür etkinliği	72 lm/W
Lamba	4 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>42,000
Ömür L80B50 (saat)	>42,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Eğim açısı	+135°/0°
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yözlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	4.50 kg (0.35 m), 6.0 kg (0.8 m)
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo
Notes	HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



628I000

628I000

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB7035.575-EN-SLFB-700-822-__-EN-C1-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLFB] Özel lineer, Öne ışık atışı - 65x70°	[700] 20 W	[822] 2200 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
	[350] 10 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H0.80] 80cm [HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	Fabrikaya danışın	Ankrajlar		
	[EK] Acil durum kiti	[628I000] 628I000		
	[MS] Hareket sensörü			
	[UNI] 120-277V 50/60Hz			
	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			